

CATÁLOGO FERRAMENTAS ESPECIAIS



AUTEL®

A man with grey hair, wearing a dark polo shirt, is focused on working on a car engine. He is holding a small red component in his right hand. The background is dark and filled with the mechanical parts of the engine. A bright red light effect, resembling a laser or a high-speed motion blur, streaks across the left side of the image, passing behind the man's head.

AUTEL®

Há mais de 10 anos, a Autel é referência mundial e especialista em pesquisa e desenvolvimento de soluções inteligentes, componentes e sistemas de diagnóstico para o mercado automotivo.

Com presença em mais de 50 países, chegamos ao Brasil para estreitar nosso relacionamento com o reparador e oferecer mais suporte, assistência e garantia. Confira os produtos deste catálogo e, em caso de dúvidas, conte sempre conosco!



Imagem meramente ilustrativa

MAXIVIDEO MV480

Inspeção mais rápida,
econômica e segura.

O MaxiVideo MV480 é um videoscópio digital de alta tecnologia, ideal para inspecionar áreas de difícil acesso – como máquinas, instalações e infraestrutura – utilizando o seu cabo flexível semirrígido e sua luz LED ajustável em 10 níveis.

Ele possui duas câmeras frontais e laterais com resolução de 1920 × 1080 px, uma tela LCD colorida de 4,1 polegadas com resolução de 1200 × 720 px, uma câmera com sonda de 8,5 mm e uma bateria embutida de 2.600 mAh, permitindo até 4 horas de uso contínuo.

CONHEÇA AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO MV480:

- Captura rápida de imagens e gravação de vídeo com apenas 1 botão
- Extenso campo de visão de 70°
- Adição de notas de áudio para análise detalhada de cada captura de imagem e vídeo
- Microsaída HDMI que permite conectar a ferramenta em monitores maiores
- Opção de congelar imagens ou a gravação do vídeo
- Recurso de reversão da tela em sentido horizontal ou vertical
- Gravação e reprodução de imagens e vídeos
- Zoom digital de 7x
- Cartão Micro SD de 8 GB
- Suporte para cartões de memória de até 128 GB
- Minicabo USB para upload de imagens e vídeos
- 10.000 lux e iluminação LED ajustável em até 10 níveis
- Lanterna
- Cabo semirrígido flexível de 1 m
- Ímã e cabo com gancho
- Sonda de 8,5 mm que se encaixa na maioria dos orifícios das velas de ignição
- Compatível com sondas com câmera de 5,5 mm (não incluída)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Recomendação de uso	Ambiente fechado
Distância de visualização ideal	0,79" a 2" (2 cm a 5 cm)
Resolução da captura de imagem	JPG: 1920 × 1080 px MP4: 1920 × 1080 px
Tela	4,1" TFT LCD
Resolução da tela	1.200 × 720 px
Fonte de alimentação	Bateria recarregável de íon de lítio integrada (3,7 V/2.600 mAh)
Tempo de uso da bateria	Aproximadamente 4 horas de uso contínuo
Dimensões	243 mm (9,6") × 116 mm (4,6") × 122 mm (4,8")
Peso	0,422 kg (0,93 lbs)
Gravação de dados	Cartão Micro SD (8 GB padrão/12 GB máximo)
Controles de imagem	Zoom e visão com baixa luminosidade
Iluminação	LED totalmente ajustável e flash
Alcance do cabo	1 m
Dimensões da ponteira da câmera	8,5 mm (0,33") 2 mp (1920 × 1080 px)
Resistência à água	Profundidade de 1 m (ponteira e cabo do termovisor)
Entradas adicionais	TF, mini USB e micro HDMI
Temperatura de operação	Unidade principal: 14 °F a 122 °F (-10 °C a 50 °C) Cabo: 14 °F a 140 °F (-10 °C a 60 °C)
Temperatura de armazenamento	-4 °F a 158 °F (-20 °C a 70 °C)
Umidade operacional	5% a 95% sem condensação

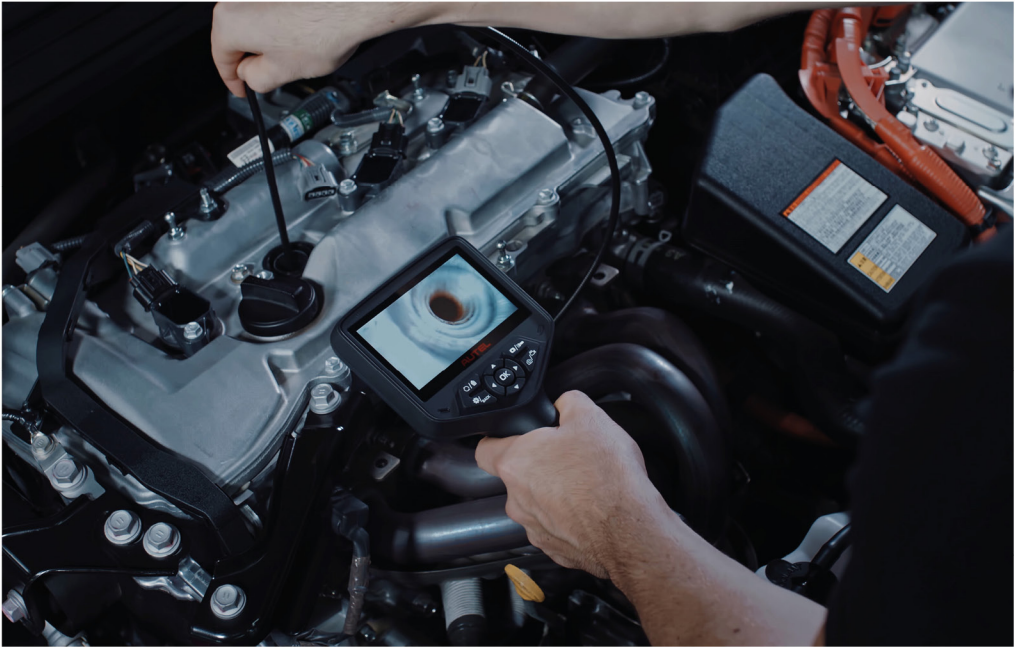




Imagem meramente ilustrativa

POWERSCAN PS100

O testador de circuito mais revolucionário que existe.

Esse testador de circuito elétrico extremamente funcional possui AVOmeter, teste de luz, lanterna embutida, indicador de curto-circuito, testador de relé e componentes, testador de continuidade e indicador de aterramento ruim.

O PowerScan é realmente o que há de mais moderno quando o assunto é testadores elétricos, pois permite que os usuários verifiquem os circuitos em uma única etapa. Ou seja, se trata de uma solução para atuação rápida e precisa para o técnico que quer trabalhar com diagnósticos do sistema elétrico.

CONHEÇA AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PS100:

- Executa uma vasta gama de serviços, incluindo: injeção de carga, medição elétrica, teste de aterramento, verificação de polaridade, testes de continuidade e ativação de componentes.
- Faz a leitura do AVOmeter, permitindo a consulta da tensão, da corrente e da resistência dos componentes do veículo.
- Com um toque no botão, a ferramenta liga ou desliga.
- Conta com um cabo de ligação/aterramento instantâneo para ligar componentes elétricos, como ventiladores do sistema de refrigeração, relés, entre outros.
- Usa simultaneamente o condutor-quente e o condutor-terra para ativar os componentes.
- Identifica instantaneamente circuitos positivos, negativos e abertos.
- Testa contatos de aterramento ruins instantaneamente, garantindo a localização rápida de curtos sem desperdiçar fusíveis.
- Verifica instantaneamente a continuidade de interruptores, relés e diodos.
- Possui lanterna embutida, viabilizando o trabalho no escuro.
- Oferece indicador de áudio, permitindo a rolagem do menu e a localização das funcionalidades de maneira fácil e rápida.
- Conta com cabo de 6 m (extensível), possibilitando teste de locais de difícil acesso.
- Quando seguidas suas recomendações de uso, é extremamente fácil de usar e altamente seguro.
- Protege o disjuntor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tela	Colorida TFT com resolução de 160 × 128 dpi
Temperatura de operação	0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F)
Tamanho (comprimento x largura x altura)	126 mm (4,96") × 46,5 mm (1,83") × 35 mm (1,38")
Peso	0,105 kg GW: 0,726 kg

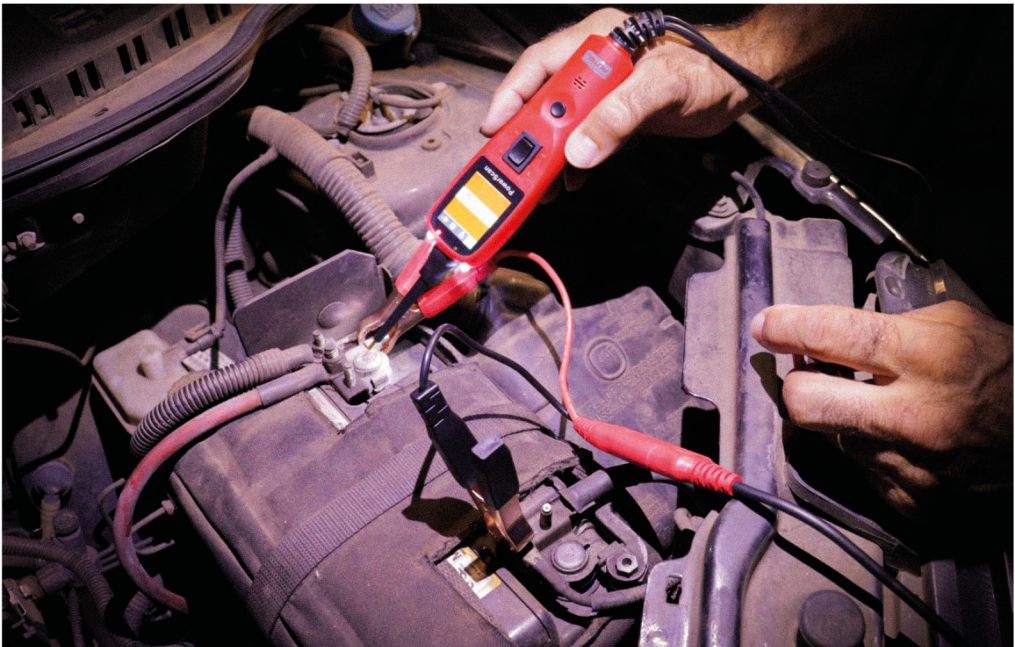


Imagem meramente ilustrativa



MAXIVIDEO MV105/108

Câmeras de inspeção digital
completas e compactas.

As câmeras de inspeção digital MV105/108 foram projetadas para serem utilizadas com um computador ou com produtos da série MaxiSYS (exceto o MaxiSYS 906). Elas transformam o seu scanner MaxiSYS em uma solução de inspeção de vídeo, permitindo que você examine áreas de difícil acesso.

Essas ferramentas são capazes de gravar imagens estáticas e vídeos, oferecendo uma solução funcional para analisar veículos, máquinas, instalações e infraestruturas de forma rápida e segura.

CONHEÇA AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA MV105/108:



- Luzes de LED brancas para iluminar as áreas de inspeção.
- Sonda com diâmetro compacto que viabiliza a utilização em espaços reduzidos.
- Proporciona excelentes inspeções visuais em áreas de difícil acesso, como cilindros do motor e peças pequenas.
- Dimensões perfeitas para inspecionar a maioria dos orifícios das velas de ignição.
- LED potente e câmera de alta resolução que fornecem imagens limpas e com boa visualização.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Distância de visualização ideal	MV105: de 0,95 cm a 30 cm MV108: de 2,54 cm a 35,56 cm
Captura de imagem	MV105: 320 × 240 de resolução MV108: 640 × 480 de resolução
Dimensão da ponta da sonda	MV105: 5,5 mm MV108: 8,5 mm
Temperatura de operação	Unidade principal: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) Cabo: -10 °C a 70 °C (-14 °F a 158 °F)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 75 °C (-4 °F a 167 °F)
Proteção contra água	Cabeça do termovisor e cabo de 1 m
Peso	Sonda com ponta de 8,5 mm de diâmetro: 0,3 kg Sonda com ponta de 5,5 mm de diâmetro: 0,2 kg
Conformidade	FCC (EMC), CE (EMC e LVD)



TECNOLOGIA QUE NOS MOVE

PASSOS DIÁRIOS RUMO À INOVAÇÃO



AUTEL®

bee creative

**ESPECIALISTA EM SOLUÇÕES COMPLETAS E
EFICIENTES PARA DIAGNÓSTICO AUTOMOTIVO**

