

ONDE TEM MAHOVI, PODE CONFIAR

MAHOVI[®]

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS



WWW.MAHOVI.COM.BR

QUEM SOMOS?

A MAHOVI iniciou suas atividades em 2019, na cidade de Sorocaba, desenvolvendo e fornecendo equipamentos de alta performance na linha automotiva para todo Brasil. Uma empresa focada em inovação, qualidade e atendimento diferenciado ao cliente.

Em seu DNA traz duas líderes de mercado, que são sinônimos de qualidade e confiabilidade, **E-WOLF** e **LUPUS**, fazendo parte do **GRUPO WMP**.

Equipe comercial e de pós-venda altamente capacitada com atendimento personalizado ao cliente, equipe administrativa comprometida visando agilidade e excelência em processos. A empresa está sempre investindo em qualidade, inovação e desenvolvimento de novos equipamentos para atender cada vez melhor o mercado automotivo.

A MAHOVI disponibiliza treinamento ao cliente objetivando ampliar o conhecimento comercial e técnico sobre os equipamentos fornecidos, o que proporciona maior interação entre o usuário e o equipamento, trazendo transparência e maior confiabilidade ao cliente final.

MAHOVI é sinônimo de satisfação e qualidade, respeitada em todo país, seus equipamentos são desenvolvidos, fabricados e fornecidos ao mercado com muita dedicação, responsabilidade e tecnologia avançada.

MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão:

Oferecer soluções inovadoras que revolucionem o mercado automotivo, garantindo a mais alta qualidade e o melhor custo-benefício para nossos clientes.

Visão:

Ser reconhecida como a líder em desenvolvimento no mercado automotivo, redefinindo padrões de qualidade e eficiência, e proporcionando uma experiência incomparável aos nossos clientes.

Valores:

Inovação: Buscamos constantemente novas ideias e tecnologias para aprimorar nossos produtos.

Satisfação do Cliente: Colocamos nossos clientes no centro de todas as nossas decisões e esforços, garantindo sua total satisfação.

Integridade: Atuamos com ética e transparência em todas as nossas interações e negócios.

MAHOVI & GRUPO WMP



Com uma trajetória de 60 anos, o Grupo WMP destaca-se como uma empresa 100% brasileira, presente nos setores de petróleo, energia e automotivo, oferecendo uma ampla gama de equipamentos e soluções integradas.

Na liderança do grupo estão o Sr. Mario Manoel Panelli, diretor e filho do fundador, e o CEO Mário Panelli Filho. Esta já é a terceira geração à frente da empresa, que teve origem com Lupo Panelli, seu avô.

Somos líderes e referência nacional nos setores em que atuamos, o que nos levou a consolidar e integrar as seis marcas pertencentes à corporação.

Para nós, a qualidade é fundamental. Com foco no cliente, investimos em desenvolvimento e excelência na fabricação, resultando no portfólio de produtos mais completo do mercado, com mais de 5 mil itens.

Quanto à infraestrutura, todas as empresas do grupo possuem áreas de vendas especializadas, assistência técnica, suporte pós-venda e um departamento de engenharia qualificado para atender e acompanhar as demandas do mercado.

Além disso, valorizamos o desenvolvimento das pessoas e o apoio à educação. Por isso, participamos do programa “Empresa Amiga” do Senai, uma instituição de referência no país. Acreditamos que a educação é o caminho para um futuro melhor.

EMPRESAS DO GRUPO





PROJETOS SOB-DEMANDA

A Mahovi é referência no mercado de equipamentos automotivos, com mais de **cinco anos de experiência** no desenvolvimento de soluções completas e inovadoras para diversos perfis de clientes. Nossa atuação é pautada na excelência e no compromisso com a qualidade, oferecendo **projetos 100% personalizados** que atendem às necessidades específicas de cada parceiro ou cliente.

Com um profundo entendimento dos desafios do setor, nossa equipe trabalha para identificar as demandas e entregar soluções eficientes, que agregam valor e impulsionam resultados. Além disso, contamos com o suporte e o amplo acervo do **Grupo WMP**, o que nos permite garantir produtos e serviços de alto padrão, aliados à satisfação total dos nossos clientes.

Na Mahovi, unimos **expertise, tecnologia e atendimento personalizado** para superar expectativas e consolidar parcerias de sucesso. Seja qual for a sua necessidade, estamos prontos para transformá-la em uma solução automotiva de excelência.

ÍNDICE:

MAH-1020	012	MAH-2003	050	MAH-4003	096
MAH-1004	013	MAH-2004	051	WAL-4000M-KIT	097
MAH-1005	014	MAH-2006	052	MAH-4100	097
MAH-1006	015	MAH-2007	053	MAH-4004	098
MAH-1006S	016	MAH-2008	054	MAH-4005	098
MAH-1008	017	MAH-3002	058	MAH-4011	099
MAH-1010	018	MAH-3003	059	MAH-4015	100
MAH-1010S	019	WAL-3003	060	MAH-4017	101
MAH-1012	020	MAH-3005	061	MAH-4018	102
MAH-1014	021	MAH-6001	064	WAL-9001	103
MAH-1015	022	MAH-6003	065	MAH-4040	106
MAH-1030	023	MAH-6004	066	MAH-4014	107
MAH-1000	026	MAH-5001	070	MAH-4030	110
MAH-1001	027	MAH-5002	071	MAH-4031	111
MAH-1002	028	MAH-5003	072	MAH-8001	114
MAH-1011	029	MAH-5004	073	MAH-8002	114
WAL-1001	030	MAH-5005	074	MAH-103	115
WAL-1002	031	MAH-5006	075	MAH-104	115
WAL-3012	032	MAH-4009	076	MAH-110	115
WAL-3002	033	MAH-3D1	080	MAH-1009-01	115
MAH-3041	036	MAH-3D2	081	MAH-4001-44	116
MAH-3045	037	MAH-3D3	082	MAH-4020	116
MAH-3046	038	MAH-4008	086	MAH-5010	116
WAL-3010	042	MAH-4012	087	WAL-CAP01	116
WAL-3013	043	MAH-4010	088	WAL-101	117
MAH-3001	044	MAH-4013	089	WAL-102	117
MAH-3004	045	MAH-4016	090	WAL-FUN	117
MAH-2001	048	MAH-4001	094	WAL-4128	117
MAH-2002	049	MAH-4002	095		

ÍNDICE:

ELEVADORES AUTOMOTIVOS

12
61

BALANCEADORAS DE RODAS

64
66

DESMONTADORAS DE PNEUS

70
76

ALINHADORES DE DIREÇÃO

80
82

EQUIPAMENTOS PARA AUTO CENTER

86
111

FERRAMENTAS

114
117

MAHOVI EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS
WWW.MAHOVI.COM.BR

ELEVADORES

ELEVADORES PÓRTICOS	12
ELEVADORES COM BASE INFERIOR	26
DUPLICADORES DE VAGAS	36
RAMPAS PARA ALINHAMENTO	42
ELEVADORES PANTOGRÁFICOS	48
ELEVADORES PARA BATERIAS	58

ELEVADORES AUTOMOTIVOS

MAHOVI

Os elevadores automotivos Mahovi são sinônimo de qualidade, durabilidade e inovação, destacando-se no mercado por sua ampla variedade de categorias e recursos de segurança avançados. A Mahovi oferece uma linha completa de equipamentos, incluindo **elevadores pórticos**, **elevadores com base**, **elevadores pantográficos**, **elevadores com rampas**, entre outros, atendendo às necessidades de diferentes tipos de veículos e aplicações. Essa diversidade garante que profissionais e oficinas encontrem a solução ideal para cada demanda.

Um dos grandes diferenciais dos elevadores Mahovi são a opção de **travas de segurança eletromagnéticas** que proporcionam proteção máxima e agilidade durante a operação. Essas travas são acionadas automaticamente, garantindo que a plataforma permaneça firme e estável, mesmo em caso de falha no sistema hidráulico. Esse recurso é essencial para prevenir acidentes e assegurar a tranquilidade dos usuários.



PÓRTICOS

MAH-1020	12
MAH-1004	13
MAH-1005	14
MAH-1006	15
MAH-1006S	16
MAH-1008	17
MAH-1010	18
MAH-1010S	19
MAH-1012	20
MAH-1014	21
MAH-1015	22
MAH-1030	23

ELEVADORES PÓRTICOS

Os elevadores pórticos Mahovi são a escolha ideal para oficinas que buscam um equipamento robusto, versátil e de alto desempenho. Projetados com materiais de alta resistência, esses elevadores suportam veículos de diversos portes e pesos, garantindo durabilidade e confiabilidade em operações diárias.

Com um design compacto e ergonômico, os elevadores pórticos Mahovi otimizam o espaço da oficina e oferecem uma operação simples e ágil. Além disso, sua eficiência energética e sistema de elevação suave e preciso garantem um desempenho excepcional.

Ideal para oficinas mecânicas, concessionárias e centros automotivos, o elevador pórtico Mahovi é a solução perfeita para quem busca robustez, eficiência e tecnologia avançada em um único equipamento.



Elevador Automotivo Eletro Hidráulico 4.5 Toneladas

SKU: MAH-1020ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

O Elevador Automotivo Eletro Hidráulico 4,5 Toneladas – MAH-1020, possui trave com dois postes, travas de segurança de ponto único permitindo maior segurança e agilidade na funcionalidade do equipamento. A equalização de dois cabos de aço força os dois blocos deslizantes a se moverem de forma síncrona, evitando efetivamente que o veículo incline.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.500 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	2.044mm
ALTURA MÍNIMA DO ELEVADOR	100mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	57 segundos
TEMPO DE DESCIDA	57 segundos
FONTE DE ENERGIA	Monofásico 220v / 60 Hz
PESO	844 Kg
ÓLEO HIDRÁULICO	12 Litros (não acompanha)
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	200mm

Elevador Pórtico Eletro Hidráulico 4.2 Toneladas

SKU: MAH-1004



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

O MAH-1004 se destaca por sua estrutura robusta e design eficiente, garantindo segurança e estabilidade durante o levantamento do veículo. Com travas manuais e cabos de sincronização, evita inclinações e aumenta a confiabilidade na operação. Além disso, oferece múltiplos dispositivos de proteção, como almofadas nos braços e sistema de segurança para os pés.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.200 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.910mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	110mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	45 segundos
TEMPO DE DESCIDA	45 segundos
FONTE DE ENERGIA	Trifásico 220/380V, 50Hz
PESO	619 Kg
ÓLEO HIDRÁULICO	08 Litros (não acompanha)
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	300mm

Elevador Pórtico Assimétrico Eleto Hidráulico Trave 4 Toneladas

SKU: MAH-1005ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Com trave assimétrica e liberação por trava elétrica, o MAH-1005 permite abrir as portas do veículo com facilidade, garantindo praticidade e segurança. Seu sistema de cabos de equalização evita inclinações, enquanto o sensor de limite de altura protege o veículo. Robusto e eficiente, possui cilindro hidráulico reforçado e proteção para motor e portas, sendo ideal para oficinas e centros automotivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.000 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.930mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	110mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	32 segundos
TEMPO DE DESCIDA	30 segundos
FONTE DE ENERGIA	Trifásico 220/380V, 50Hz
PESO	734 Kg
ÓLEO HIDRÁULICO	14 Litros (não acompanha)
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	300mm

Elevador Pórtico Eletro Hidráulico Trave 6 Toneladas

SKU: MAH-1006



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

Com trave de dois postes e liberação automática, o MAH-1006 oferece praticidade e segurança no manuseio. Seu sistema de cabos de equalização evita inclinações, enquanto a elevação mínima de 110mm permite o uso em veículos de perfil baixo e SUVs. Robusto e durável, conta com cilindro hidráulico reforçado, proteção para motor e portas, sendo ideal para oficinas e centros automotivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	6.000 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.910mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	110mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	55 segundos
TEMPO DE DESCIDA	55 segundos
FONTE DE ENERGIA	Trifásico 222/380V, 50Hz
PESO	1.422 Kg
ÓLEO HIDRÁULICO	12 Litros (não acompanha)
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	300mm

Elevador Pórtico com Braços Articulados 6 Toneladas

SKU: MAH-1006SACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Equipado com travas elétricas e cabos de equalização, o MAH-1006S garante segurança e estabilidade na elevação do veículo. Seus braços articulados facilitam a operação e organização, enquanto a elevação mínima de 110mm permite o uso em carros de perfil baixo e SUVs. Robusto e durável, conta com proteção para motor e portas, sendo ideal para oficinas e centros automotivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	6.000 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.910mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	110mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	55 segundos
TEMPO DE DESCIDA	55 segundos
FONTE DE ENERGIA	Trifásico 220/380V, 50Hz
PESO	1.564 Kg
ÓLEO HIDRÁULICO	12 Litros (não acompanha)
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	300mm

Elevador Pórtico Eletro Hidráulico 5 Toneladas

SKU: MAH-1008



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

Com design robusto e altura mínima de 100mm, o MAH-1008 oferece estabilidade e segurança na elevação de veículos. Equipado com dois cilindros hidráulicos, cabos de aço reforçados e bloqueio de braço oculto, evita quedas repentinas e garante um funcionamento preciso. Seu design simétrico e controles deslizantes em forma de V reduzem vibrações, proporcionando uma operação mais estável e eficiente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	5.000 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.880mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	100mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	50 segundos
TEMPO DE DESCIDA	50 segundos
FONTE DE ENERGIA	Trifásico 220V, 50Hz
PESO	670 Kg
ÓLEO HIDRÁULICO	10 Litros (não acompanha)
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	200mm

Elevador Pórtico Eletro Hidráulico 4.2 Toneladas

SKU: MAH-1010ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Com trave de dois postes e travas elétricas, o MAH-1010 garante segurança e eficiência na elevação do veículo. Seu design com “vão livre” facilita a movimentação de ferramentas e equipamentos sem obstáculos. Equipado com cabos de sincronização e um painel de comando NR12, oferece operação confiável, proteção avançada e durabilidade para o dia a dia em oficinas e centros automotivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.200 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.910mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	110mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	45 segundos
TEMPO DE DESCIDA	45 segundos
FONTE DE ENERGIA	Trifásico 220/380V, 50Hz
PESO	619 Kg
ÓLEO HIDRÁULICO	08 Litros (não acompanha)
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	300mm

Elevador Pórtico Eletro Hidráulico 4.2 Toneladas

SKU: MAH-1010SACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

O Elevador Pórtico Eletro Hidráulico 4.2 Toneladas – MAH-1010S foi desenvolvido com pensando em ser a melhor e mais segura opção para elevação de veículos para sua oficina! Se destaca pela sua forma de construção em Pórtico (Conhecido como “ Vão livre”), ideal para movimentação de carrinho de ferramentas e equipamentos auxiliares sem se preocupar com obstáculos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.200 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.910mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	110mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	45 segundos
TEMPO DE DESCIDA	45 segundos
FONTE DE ENERGIA	Trifásico 220/380V, 50Hz
PESO	610 Kg
ÓLEO HIDRÁULICO	12 Litros (não acompanha)
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	300mm

Elevador Pórtico Eletro Hidráulico Trave 4 Toneladas – Série Especial

SKU: MAH-1012



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

Projetado para veículos médios e pesados, o MAH-1012 conta com cilindros hidráulicos duplos, sliders auto lubrificantes e sincronização por cabo aéreo. Seu design de piso livre facilita a movimentação, enquanto a liberação elétrica das travas e o dispositivo de corte de segurança garantem um uso prático e seguro. Com alta eficiência e baixa manutenção, é ideal para quem busca durabilidade e desempenho superior.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.000 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.960mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	100mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	57 segundos
TEMPO DE DESCIDA	57 segundos
FONTE DE ENERGIA	Trifásico 220/380V, 50Hz
PESO	710 Kg
ÓLEO HIDRÁULICO	14 Litros (não acompanha)
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	300mm

Elevador Pórtico Eletro Hidráulico 4.2 Toneladas

SKU: MAH-1014



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

Projetado para veículos médios e pesados, o MAH-1014 conta com cilindros hidráulicos duplos, sliders auto lubrificantes e sincronização por cabo aéreo. Seu design de piso livre facilita a movimentação, enquanto a liberação elétrica das travas e o dispositivo de corte de segurança garantem um uso prático e seguro. Com alta eficiência e baixa manutenção, é ideal para quem busca durabilidade e desempenho superior.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.200 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.910mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	110mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	45 segundos
TEMPO DE DESCIDA	Ajustável
FONTE DE ENERGIA	Monofásico 220V, 50Hz
PESO	615 Kg
ÓLEO HIDRÁULICO	08 Litros (não acompanha)
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	300mm

Elevador Pórtico Eletro Hidráulico 3,5 Toneladas

SKU: MAH-1015ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Com travas elétricas e cabos de equalização, o MAH-1015 garante segurança e estabilidade ao elevar veículos sem inclinação. Possui altura mínima de 95mm, ideal para carros de perfil baixo e SUVs. Equipado com motor de alumínio, proteção para portas e cilindro hidráulico robusto com selos italianos, oferece alta durabilidade e eficiência para oficinas e centros automotivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	3.500 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.900mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	95mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	50 segundos
TEMPO DE DESCIDA	50 segundos
FONTE DE ENERGIA	Monofásico 220V, 50Hz
PESO	670 Kg
ÓLEO HIDRÁULICO	12 Litros (não acompanha)
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	200mm

Elevador Eletro Hidráulico Móvel De Coluna Única

SKU: MAH-1030



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

O Elevador Eletro Hidráulico Móvel De Coluna Única – MAH-1030 foi desenvolvido para ser uma solução prática para as oficinas. Sendo um modelo móvel e com capacidade de 3T, traz consigo um design robusto com uma operação fácil, ágil e com segurança.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	3.000 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.928mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	88mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	38 segundos
TEMPO DE DESCIDA	38 segundos
ALTURA DA COLUNA	2.766mm
LARGURA	2.295mm
ALONGAMENTO DOS BRAÇOS EXTERNOS	1.530~1.950mm
ALONGAMENTO DOS BRAÇOS INTERNOS	1.270~1.910mm
FONTE DE ENERGIA	Trifásico 220/380V, 50Hz

COM BASE INFERIOR

MAH-1000	26
MAH-1001	27
MAH-1002	28
MAH-1011	29
WAL-1001	30
WAL-1002	31
WAL-3012	32
WAL-3002	33

ELEVADORES COM BASE INFERIOR

Os elevadores com base inferior Mahovi são a solução perfeita para oficinas que buscam um equipamento versátil, seguro e de fácil instalação. Projetados com uma estrutura robusta e estável, esses elevadores suportam veículos de diversos portes, garantindo durabilidade e confiabilidade em operações diárias.

Com um design compacto e ergonômico, os elevadores com base inferior Mahovi são ideais para espaços menores, sem comprometer a eficiência. Sua operação é simples e intuitiva, proporcionando agilidade e precisão na elevação de veículos.

Ideal para oficinas mecânicas, postos de serviços e centros automotivos, o elevador com base inferior Mahovi combina praticidade, segurança e desempenho, sendo uma escolha inteligente para profissionais que valorizam qualidade e eficiência.



Elevador Automotivo Eletro Hidráulico com Base Inferior 3.2 Toneladas

SKU: MAH-1000ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Projetado para segurança e eficiência, o MAH-1000 possui travas elétricas e cabos de equalização que evitam inclinação do veículo. Com altura mínima de 115mm, é ideal para carros de perfil baixo e SUVs. Conta com motor de alumínio protegido, cilindro hidráulico robusto com eixo cromado e selos italianos, garantindo durabilidade. Seus braços articulados proporcionam maior flexibilidade e praticidade na operação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	3.200 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.900mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	115mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	45 segundos
TEMPO DE DESCIDA	45 segundos
FONTE DE ENERGIA	Monofásico 220V, 50Hz
PESO	640 Kg
ÓLEO HIDRÁULICO	12 Litros (não acompanha)
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	200mm

Elevador Automotivo Eletro Hidráulico com Base Inferior 4 Toneladas

SKU: MAH-1001



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

Com liberação manual em ambos os lados e duplo dispositivo de autobloqueio, o MAH-1001 oferece segurança e facilidade na operação. Seus cabos de equalização garantem elevação estável, evitando inclinação do veículo. Com altura mínima de 110mm, é ideal para carros de perfil baixo e SUVs. Conta com motor de alumínio protegido, cilindro hidráulico robusto com eixo cromado e selos italianos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.000 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.800mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	110mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	50 segundos
TEMPO DE DESCIDA	50 segundos
FONTE DE ENERGIA	Trifásico 220/380V, 50Hz
PESO	490 Kg
ÓLEO HIDRÁULICO	12 Litros (não acompanha)
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	200mm

Elevador Automotivo Eletro Hidráulico com Base Inferior 4 Toneladas

SKU: MAH-1002ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Equipado com liberação automática e travas elétricas em ambos os lados, o MAH-1002 garante segurança e praticidade na operação. A equalização dos cabos de aço mantém a elevação estável, evitando inclinação do veículo. Com altura mínima de 110mm, é ideal para carros de perfil baixo e SUVs. Conta com motor de alumínio protegido, cilindro hidráulico robusto com eixo cromado e selos italianos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.000 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.910mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	110mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	45 segundos
TEMPO DE DESCIDA	45 segundos
FONTE DE ENERGIA	Trifásico 220/ 380V, 50Hz
PESO	546 Kg
ÓLEO HIDRÁULICO	08 Litros (não acompanha)
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	300mm

Elevador Automotivo Eletro Hidráulico com Base Inferior 5 Toneladas

SKU: MAH-1011



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

Projetado para eficiência e segurança, o MAH-1011 possui duas plataformas ajustáveis, garantindo versatilidade no manuseio de diferentes veículos. Equipado com motor de 3 kW e alimentação trifásica de 220/380V, oferece potência e estabilidade para a rotina da sua oficina mecânica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	5.000 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.910mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	110mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	60 segundos
TEMPO DE DESCIDA	45 segundos
FONTE DE ENERGIA	Trifásico 220/380V, 50Hz
PESO	962 Kg
ÓLEO HIDRÁULICO	12 Litros (não acompanha)
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	500mm

Elevador Automotivo Elétrico com Base Inferior 2.5 Toneladas

SKU: WAL-1001ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Leve, robusto e resistente, o WAL-1001 possui pintura eletrostática anticorrosiva, garantindo maior durabilidade. Seu sistema de lubrificação facilitado proporciona alta eficiência e baixa manutenção. Ideal para veículos médios e leves, é a escolha perfeita para oficinas, centros automotivos e concessionárias.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	2.500 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.900mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	150mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	50 segundos
TEMPO DE DESCIDA	50 segundos
FONTE DE ENERGIA	Trifásico 220/380V, 50Hz
PESO	400 Kg
LUBRIFICAÇÃO	Graxa EP-2/CA-2
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	150mm

Elevador Automotivo Elétrico com Base Inferior 4 Toneladas

SKU: WAL-1002



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

Resistente e durável, o WAL-1002 possui pintura eletrostática anticorrosiva e sistema de lubrificação facilitado, garantindo alta eficiência e baixa manutenção. Com capacidade para até 4 toneladas, é ideal para veículos médios e pesados, sendo a escolha certa para oficinas, centros automotivos e concessionárias.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.000 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.900mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	150mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	40 segundos
TEMPO DE DESCIDA	40 segundos
FONTE DE ENERGIA	Trifásico 220/380V, 50Hz
PESO	300 Kg
LUBRIFICAÇÃO	Graxa EP-2/CA-2
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	150mm

Elevador Automotivo Com Rampa Para Troca de Óleo 2.5 Toneladas

SKU: WAL-3012ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

O WAL-3012 facilita a troca de óleo com entrada e saída rápidas de veículos, sem a necessidade de encaixe preciso das sapatas. Equipado com travessas para regulagem, oferece estabilidade, enquanto sua estrutura de aço carbono de 4,75mm e rampas sem soldas garantem resistência e durabilidade. Ideal para oficinas e centros automotivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	2.500 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.900mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	95mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	40 segundos
TEMPO DE DESCIDA	40 segundos
FONTE DE ENERGIA	Monofásico 220V, 50Hz
PESO	250 Kg
LUBRIFICAÇÃO	Graxa EP-2/CA-2
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	150mm

Elevador Automotivo Com Rampa Para Troca de Óleo 4 Toneladas

SKU: WAL-3002



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

O WAL-3002 facilita a troca de óleo com entrada e saída rápidas de veículos, sem a necessidade de encaixe preciso das sapatas. Equipado com travessas para regulagem, oferece estabilidade, enquanto sua estrutura de aço carbono de 4,75mm e rampas sem soldas garantem resistência e durabilidade. Ideal para oficinas e centros automotivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.000 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.900mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	95mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	40 segundos
TEMPO DE DESCIDA	40 segundos
FONTE DE ENERGIA	Monofásico 220V, 50Hz
PESO	250 Kg
LUBRIFICAÇÃO	Graxa EP-2/CA-2
ESPESSURA NECESSÁRIA DO PISO	150mm

DUP LICADORES

MAH-3041

36

MAH-3045

37

MAH-3046

38

DUPLICADORES DE VAGAS

Os Duplicadores de Vaga Automotiva FuelTech By Mahovi são a solução perfeita para quem deseja otimizar espaços e aumentar a capacidade de estacionamento. Projetados com tecnologia robusta e materiais de alta resistência, esses equipamentos permitem estacionar dois veículos na mesma vaga, garantindo praticidade e segurança.

Ideais para condomínios, estacionamentos, empresas e residências, os duplicadores Mahovi possuem elevação segura e estável, suportando diversos tipos de veículos. Além disso, contam com sistemas hidráulicos avançados, que proporcionam um funcionamento eficiente e de fácil operação.



Duplicador de Vaga Automotiva FuelTech By Mahovi

SKU: MAH-3041



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

O MAH-3041 é uma solução inovadora para otimizar espaços de estacionamento, permitindo duplicar a capacidade de vagas com o uso de um único espaço padrão. Sua operação é simples e segura, com botões de subida e descida para fácil manuseio, oferecendo praticidade e proteção ao veículo. Ideal para maximizar a eficiência em áreas com espaço limitado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.000 Kg	LARGURA TOTAL	5.120mm
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	2.227mm	LARGURA ENTRE COLUNAS	4.878mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	155mm	LARGURA ENTRE EIXOS	4.514mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	57 segundos	ALTURA TOTAL	2.455mm
TEMPO DE DESCIDA	57 segundos	ALTURA DE TRAVAMENTO	2.157mm
FONTE DE ENERGIA	Monofásico 220V, 50Hz	ALTURA MÁX. SOB A PLATAFORMA	2.127mm
PESO	1.380 Kg	LARGURA ENTRE PLATAFORMAS	940mm
COMPRIMENTO TOTAL (C/RAMPA)	5.965mm	LARGURA VAGAS SIMPLES	1.890mm
COMPRIMENTO TOTAL (S/RAMPA)	5.115mm	LARGURA ENTRE VAGAS	550mm

Duplicador de Vaga Automotiva FuelTech By Mahovi

SKU: MAH-3045



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

O MAH-3045 é uma solução inovadora para otimizar espaços de estacionamento, permitindo duplicar a capacidade de vagas com o uso de um único espaço padrão. Sua operação é simples e segura, com botões de subida e descida para fácil manuseio, oferecendo praticidade e proteção ao veículo. Ideal para maximizar a eficiência em áreas com espaço limitado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	3.000 Kg	LARGURA TOTAL	2.409mm
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.872mm	LARGURA ENTRE COLUNAS	2.167mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	135mm	ALTURA DE TRAVAMENTO	1.792mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	31 segundos	ALTURA TOTAL	2.105mm
TEMPO DE DESCIDA	31 segundos	ALTURA MÁX. POR BAIXO (PISTA)	1.772mm
FONTE DE ENERGIA	Monofásico 220V, 50Hz	LARGURA ENTRE PISTAS	940mm
PESO	624 Kg	BORDA EXTERNA DAS PISTAS	1.890mm
COMPRIMENTO TOTAL (C/RAMPA)	4.720mm		
COMPRIMENTO TOTAL (S/RAMPA)	3.877mm		

Duplicador de Vaga Automotiva FuelTech By Mahovi

SKU: MAH-3046ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

O MAH-3046 é uma solução inovadora para otimizar espaços de estacionamento, permitindo duplicar a capacidade de vagas com o uso de um único espaço padrão. Sua operação é simples e segura, com botões de subida e descida para fácil manuseio, oferecendo praticidade e proteção ao veículo. Ideal para maximizar a eficiência em áreas com espaço limitado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.000 Kg	LARGURA TOTAL	3.026mm
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	2.227mm	LARGURA ENTRE COLUNAS	2.780mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	155mm	ALTURA TOTAL	2.455mm
TEMPO DE ELEVAÇÃO	57 segundos	ALTURA DE TRAVAMENTO	2.147mm
TEMPO DE DESCIDA	57 segundos	ALTURA MÁX. SOB A PLATAFORMA	2.107mm
FONTE DE ENERGIA	Monofásico 220V, 50Hz	LARGURA ENTRE PLATAFORMAS	1.077mm
PESO	856 Kg	BORDA EXTERNA DAS PISTAS	2.093mm
COMPRIMENTO TOTAL (C/RAMPA)	6.049mm		
COMPRIMENTO TOTAL (S/RAMPA)	5.199mm		

HUNTER

Engineering Company



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



RAMPAS

WAL-3010	42
WAL-3013	43
MAH-3001	44
MAH-3004	45


RAMPAS PARA ALINHAMENTO

As rampas para alinhamento Mahovi são a escolha ideal para oficinas que buscam precisão e confiabilidade em serviços de geometria, suspensão e direção. Projetadas com materiais de alta resistência, essas rampas oferecem uma base estável e durável para veículos, garantindo segurança e eficiência durante os procedimentos de alinhamento.

Com um design robusto e antiderrapante, as rampas Mahovi proporcionam uma superfície segura para a movimentação de veículos, facilitando o posicionamento preciso durante os ajustes. Sua construção ergonômica e compacta permite uma instalação fácil e otimiza o espaço da oficina, sem comprometer a funcionalidade.

Ideais para oficinas mecânicas e centros especializados em serviços de suspensão, as rampas para alinhamento Mahovi combinam durabilidade, precisão e segurança, sendo uma ferramenta essencial para profissionais que buscam excelência em seus trabalhos.

Rampa Automotiva Pneumática 4 Toneladas

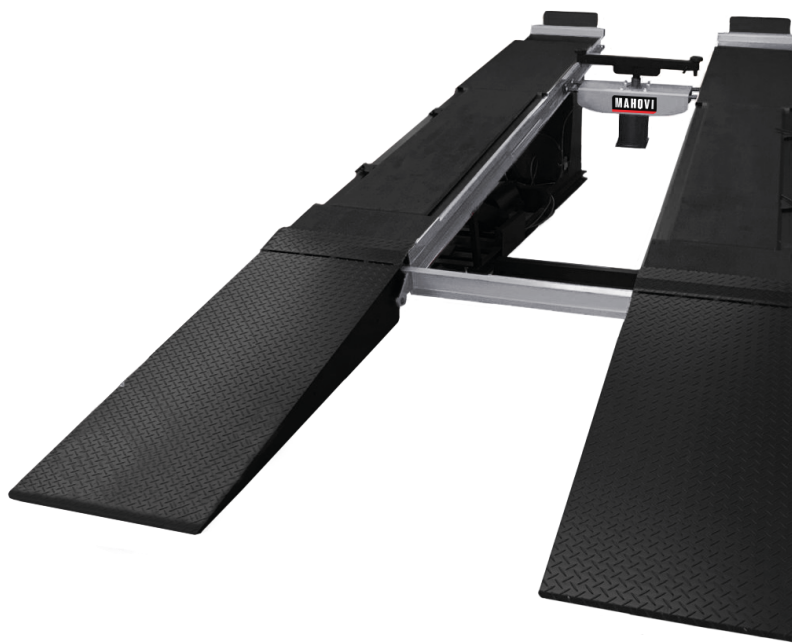SKU: WAL-3010ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Projetada para elevação de até 1.000mm, a WAL-3010 possui plataformas robustas de 4,40m de comprimento e 0,60m de largura. Conta com um sistema duplo de segurança de nivelamento mecânico e sonoro, além de pratos traseiros embutidos e gaveta na plataforma para maior praticidade. Equipada com escada, baqueta porta-ferramentas e conjunto lubrefil, é ideal para alinhamento de carros e vans, oferecendo precisão e segurança em oficinas e centros automotivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.000 Kg (à 120PSI)
ALTURA DE TRABALHO	1.000mm
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	4.400mm
LARGURA DA PLATAFORMA	600mm
VÃO ENTRE AS PLATAFORMAS	920mm
PRESSÃO DE TRABALHO RECOMENDADA	80 à 140 PSI
COMPRIMENTO COM AS RAMPAS ABAIXADAS	6.000mm
COMPRIMENTO COM AS RAMPAS ELEVADAS	5.800mm
COMPRIMENTO DO PRATO TRASEIRO EMBUTIDO	2.120mm

Rampa Automotiva Pneumática 4 Toneladas

SKU: WAL-3013



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

Projetada para elevação de até 1.100mm, a WAL-3013 conta com plataforma robusta de 5.300mm de comprimento por 0,66m de largura. Possui sistema duplo de segurança com nivelamento mecânico automático e sensor sonoro, além de pratos traseiros embutidos e deslocamento angular deslizante. Equipada com gaveta na plataforma, prateleira nas torres, escada, porta-ferramentas com rodízios e conjunto lubrefil.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.000 Kg (à 120PSI)
ALTURA DE TRABALHO	1.100mm
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	5.300mm
LARGURA DA PLATAFORMA	660mm
VÃO ENTRE AS PLATAFORMAS	920mm
PRESSÃO DE TRABALHO RECOMENDADA	80 à 140 PSI
COMPRIMENTO COM AS RAMPAS ABAIXADAS	6.700mm
COMPRIMENTO COM AS RAMPAS ELEVADAS	6.300mm
COMPRIMENTO DO PRATO TRASEIRO EMBUTIDO	2.000mm

Rampa Automotiva Pantográfica Tesoura para Alinhamento 4.5 Toneladas

SKU: MAH-3001



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

Ideal para oficinas que realizam alinhamento de veículos, o MAH-3001 suporta até 4.500 Kg, sendo especialmente indicado para SUVs. Conta com travas de segurança pneumáticas de dupla face acionadas automaticamente, sistema de cilindros hidráulicos sincronizados para elevação precisa, parada descendente de segurança, alarme, válvula de segurança e sensor de limite de altura, garantindo um alinhamento eficiente e seguro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.500Kg
ALTURA MÁX DE ELEVAÇÃO	1.850mm
ALTURA INICIAL DA PLATAFORMA	300mm
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	1.400-2.000mm
LARGURA DA PLATAFORMA	600mm
TEMPO DE LEVANTAMENTO/DESCIDA	55 segundos
ÓLEO HIDRÁULICO	20 Litros
VOLTAGEM	Trifásico 220/380V
PESO	1.000 Kg

Rampa Automotiva Pantográfica Tesoura para Alinhamento 4 Toneladas

SKU: MAH-3004



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

Projetada para otimizar o espaço da sua oficina, a MAH-3004 suporta até 4.000 Kg e é ideal para SUVs. Possui travas de segurança pneumáticas de dupla face acionadas automaticamente, sistema de cilindros hidráulicos sincronizados para garantir elevação precisa, parada descendente de segurança, alarme, válvula de segurança e sensor de limite de altura. Uma solução robusta e eficiente para serviços de alinhamento automotivo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.000 Kg
ALTURA MÁX DE ELEVAÇÃO	1.700mm
ALTURA INICIAL DA PLATAFORMA	180mm
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	4.500mm
LARGURA DA PLATAFORMA	670mm
TEMPO DE LEVANTAMENTO/DESCIDA	55 segundos
ÓLEO HIDRÁULICO	20 Litros
VOLTAGEM	Trifásico 220/380V
PESO	890 Kg

PANTOGRÁFICOS

MAH-2001	48
MAH-2002	49
MAH-2003	50
MAH-2004	51
MAH-2006	52
MAH-2007	53
MAH-2008	54

ELEVADORES PANTOGRÁFICOS

Os elevadores pantográficos Mahovi são a solução perfeita para oficinas que buscam um equipamento versátil, compacto e de alto desempenho. Projetados com uma estrutura robusta e um sistema de elevação eficiente, esses elevadores são ideais para veículos de diversos portes, garantindo segurança e precisão em cada operação.

Com um design compacto e de fácil instalação, os elevadores pantográficos Mahovi são especialmente indicados para espaços menores, onde a otimização de área é essencial. Sua operação é simples e ágil, permitindo elevações rápidas e seguras, facilitando o acesso à parte inferior dos veículos para manutenções e reparos.

Ideal para oficinas mecânicas, postos de serviço e centros automotivos, o elevador pantográfico Mahovi combina versatilidade, eficiência e durabilidade, sendo uma escolha inteligente para profissionais que valorizam praticidade e desempenho em seu dia a dia.

Elevador Automotivo Pantográfico Tesoura Embutido 3 Toneladas

SKU: MAH-2001



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

Compacto e eficiente, o MAH-2001 otimiza espaço na oficina sem comprometer a produtividade. Suporta até 3 toneladas e conta com travas pneumáticas automáticas, cilindros hidráulicos sincronizados, válvula e sensor de segurança, além de alarme de parada descendente. Ideal para elevar veículos com precisão e confiabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	3.000 Kg
ALTURA MÁX DE ELEVAÇÃO	2.050mm
ALTURA INICIAL DA PLATAFORMA	330mm
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	1.550-1.750mm
LARGURA DA PLATAFORMA	550mm
TEMPO DE LEVANTAMENTO/DESCIDA	50/60 segundos
ÓLEO HIDRÁULICO	20 litros
VOLTAGEM	Trifásico 220/380V
PESO	342 Kg

Elevador Automotivo Pantográfico Tesoura Embutido 3.5 Toneladas

SKU: MAH-2002ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO


Projetado para otimizar espaço sem perder eficiência, o MAH-2002 suporta até 3,5 toneladas, garantindo segurança e desempenho. Conta com travas pneumáticas automáticas, cilindros hidráulicos sincronizados, sensor de limite de altura, válvula de segurança e alarme de parada descendente, proporcionando elevação precisa e confiável.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	3.500 Kg
ALTURA MÁX DE ELEVAÇÃO	2.050mm
ALTURA INICIAL DA PLATAFORMA	330mm
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	1.450-2.050mm
LARGURA DA PLATAFORMA	550mm
TEMPO DE LEVANTAMENTO/DESCIDA	50/60 segundos
ÓLEO HIDRÁULICO	20 litros
VOLTAGEM	Trifásico 220/380V
PESO	376 Kg

Elevador Automotivo Pantográfico Tesoura Sob Piso 3 Toneladas

SKU: MAH-2003

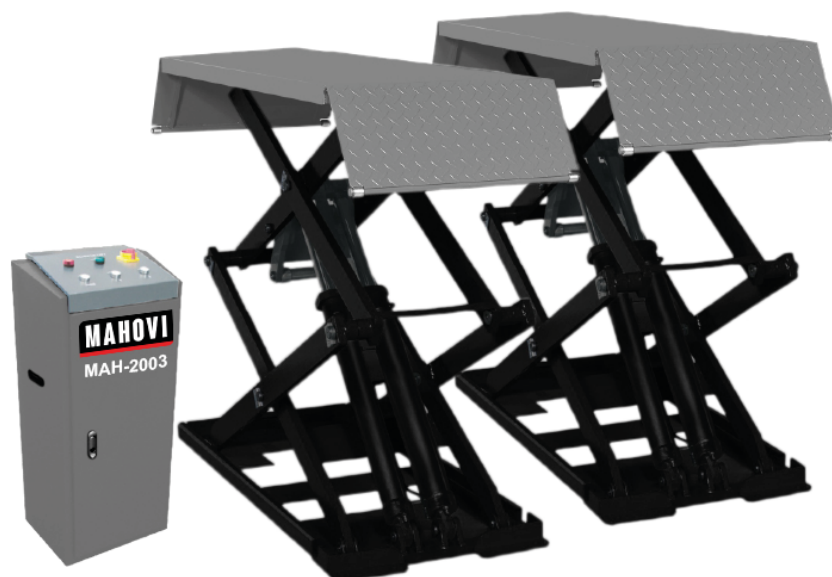

ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

Ideal para otimizar espaço e garantir eficiência, o MAH-2003 suporta até 3 toneladas e oferece travas pneumáticas automáticas, cilindros hidráulicos sincronizados, sensor de limite de altura, válvula de segurança e alarme de parada descendente. Conta ainda com almofadas de borracha anti-impacto para maior proteção durante o uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	3.000 Kg
ALTURA MÁX DE ELEVAÇÃO	1.850mm
ALTURA INICIAL DA PLATAFORMA	110mm
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	1450-2050mm
LARGURA DA PLATAFORMA	635mm
TEMPO DE LEVANTAMENTO/DESCIDA	50/60 segundos
ÓLEO HIDRÁULICO	20 Litros
VOLTAGEM	Trifásico 220/380V
PESO	747 Kg

Elevador Automotivo Pantográfico Tesoura Tipo Mide Rise Móvel 3 Toneladas

SKU: MAH-2004ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Projetado para otimizar espaço sem comprometer a produtividade, o MAH-2004 possui travas de segurança magnéticas automáticas, cilindros hidráulicos sincronizados, parada descendente de segurança com alarme, válvula de segurança e sensor de limite de altura. Perfeito para oficinas que buscam mobilidade e eficiência.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	3.000 Kg
ALTURA MÁX DE ELEVAÇÃO	960mm
ALTURA INICIAL DA PLATAFORMA	115mm
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	1.480mm
LARGURA DA PLATAFORMA	480mm
TEMPO DE LEVANTAMENTO/DESCIDA	35 segundos
ÓLEO HIDRÁULICO	06 Litros
VOLTAGEM	Monofásico 220V
PESO	457 Kg

Elevador Automotivo Plataforma Portátil 2.5 Toneladas

SKU: MAH-2006ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Desenvolvido para economizar espaço em sua oficina, mantendo sua produtividade, qualidade e segurança, o Elevador Automotivo Plataforma Portátil 2.5 Toneladas – MAH-2006 possui uma estrutura resistente, com plataformas de 1.500 x 300 mm e possui uma altura de 450 mm. O motor desse equipamento tem potência de 0.8 Kw e é alimentado por uma fonte Monofásica 220V.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	2.500 Kg
ALTURA MÁX DE ELEVAÇÃO	450mm
ALTURA INICIAL DA PLATAFORMA	80mm
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	1.500mm
LARGURA DA PLATAFORMA	300mm
TEMPO DE LEVANTAMENTO/DESCIDA	30 segundos
ÓLEO HIDRÁULICO	05 Litros
VOLTAGEM	Monofásico 220V
PESO	43 Kg

Elevador Automotivo Tesoura Portátil Móvel 3 Toneladas

SKU: MAH-2007ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Projetado para otimizar espaço sem comprometer a produtividade, o MAH-2007 conta com travas de segurança pneumáticas de dupla face acionadas automaticamente. Seu sistema de cilindros hidráulicos sincronizados garante elevação precisa, além de possuir parada descendente de segurança, alarme, válvula de segurança e interruptor de limite de altura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	3.000 Kg
ALTURA MÁX DE ELEVAÇÃO	980mm
ALTURA INICIAL DA PLATAFORMA	180mm
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	1.600mm
LARGURA DA PLATAFORMA	1.000mm
TEMPO DE LEVANTAMENTO/DESCIDA	30/30 segundos
ÓLEO HIDRÁULICO	06 Litros
VOLTAGEM	Monofásico 220V
PESO	329 Kg

Elevador Automotivo Pantográfico Tesoura 4 Toneladas

SKU: MAH-2008



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO


Projetado para otimizar espaço na oficina sem comprometer produtividade e segurança, o MAH-2008 suporta veículos de até 4.000 Kg. Equipado com travas de segurança pneumáticas de dupla face acionadas automaticamente, sistema de cilindros hidráulicos sincronizados para elevação precisa, além de parada descendente de segurança, alarme, válvula de segurança, sensor de limite de altura e almofadas de borracha anti-impacto para maior proteção.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	4.000 Kg
ALTURA MÁX DE ELEVAÇÃO	1.950mm
ALTURA INICIAL DA PLATAFORMA	115mm
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	1.500-2.100mm
LARGURA DA PLATAFORMA	685mm
TEMPO DE LEVANTAMENTO/DESCIDA	55/55 segundos
ÓLEO HIDRÁULICO	20 Litros
VOLTAGEM	Trifásico 220/380V
PESO	747 Kg



SIGA A MAHOVI

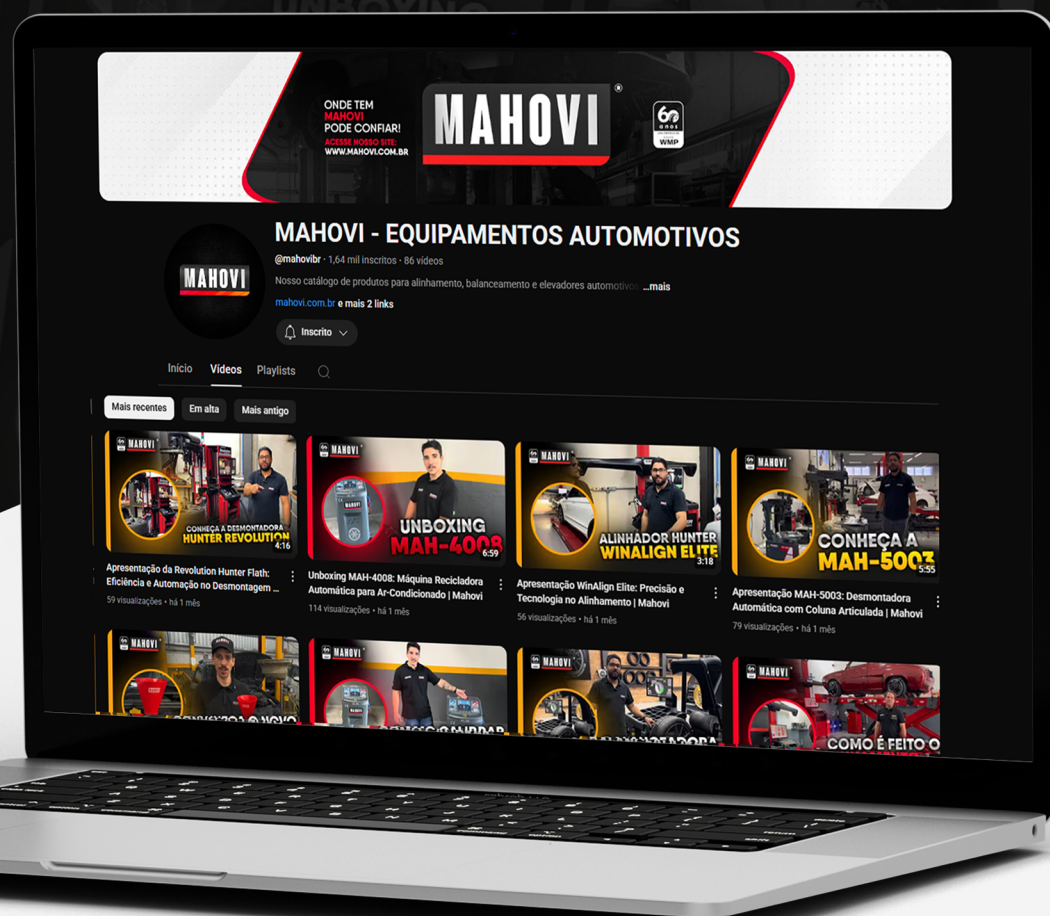

NO YOUTUBE!

UNBOXINGS - REVIEWS - DICAS



BATERIAS

MAH-3002

58

MAH-3003

59

WAL-3003

60

MAH-3005

61

ELEVADORES PARA BATERIAS

Elevadores para Baterias Mahovi:

Os elevadores para baterias Mahovi são a solução perfeita para o transporte e instalação segura de baterias automotivas. Projetados com materiais resistentes e um sistema de elevação suave, esses equipamentos garantem manuseio seguro e eficiente, reduzindo o risco de acidentes e danos às baterias. Seu design ergonômico e compacto facilita o uso em espaços reduzidos, como oficinas mecânicas e lojas de autopeças. Com os elevadores para baterias Mahovi, você ganha praticidade, segurança e eficiência em operações que exigem cuidado e precisão.

Elevador para Baterias EV 1.2 Toneladas

SKU: MAH-3002ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Desenvolvido para otimizar espaço na sua oficina sem comprometer produtividade, qualidade e segurança, o MAH-3002 possui capacidade para até 1.200 Kg. Equipado com fechaduras de segurança usinadas com precisão, válvula de segurança contra explosões hidráulicas, interruptor de limite de altura, alça ajustável e extensão lateral, ele garante eficiência e confiabilidade no manuseio de baterias de veículos elétricos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	1.200 Kg
ALTURA MÁX DE ELEVAÇÃO	1.800mm
ALTURA INICIAL DA PLATAFORMA	800mm
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	1.750mm
LARGURA DA PLATAFORMA	800mm
TEMPO DE LEVANTAMENTO/DESCIDA	55/55 segundos
ÓLEO HIDRÁULICO	3 Litros
VOLTAGEM	Monofásico 220V
PESO	740 Kg

Elevador para Baterias EV 1 Tonelada

SKU: MAH-3003ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Projetado para otimizar o espaço da sua oficina sem comprometer a produtividade, qualidade e segurança, o MAH-3003 suporta até 1.000 Kg. Seu design inovador conta com uma placa superior flutuante removível, permitindo um deslocamento de 30mm no sentido circunferencial. Essa funcionalidade facilita o alinhamento preciso dos orifícios e o ajuste na parte inferior do veículo, tornando o manuseio das baterias de veículos elétricos mais prático e eficiente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	1.000 Kg
ALTURA MÁX DE ELEVAÇÃO	1.800mm
ALTURA INICIAL DA PLATAFORMA	1.130mm
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	800mm
LARGURA DA PLATAFORMA	800mm
TEMPO DE LEVANTAMENTO/DESCIDA	15 segundos
ÓLEO HIDRÁULICO	2 Litros
VOLTAGEM	Monofásico 220V
PESO	340 Kg

Elevador para Baterias EV 1.2 Toneladas

SKU: WAL-3003ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Desenvolvido para economizar espaço em sua oficina, mantendo sua produtividade, qualidade e segurança, o Elevador para Bateria EV – WAL-3003 possui capacidade para até 1.200 Kg. Além disso, o elevador possui fechaduras de segurança usinadas com precisão, válvula de segurança para anti-explosão do sistema hidráulico, interruptor de limite de altura, alça ajustável e extensão de um lado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	1.200 Kg
ALTURA MÁX DE ELEVAÇÃO	1.600mm
ALTURA INICIAL DA PLATAFORMA	600mm
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	1.660mm
LARGURA DA PLATAFORMA	720mm
TEMPO DE LEVANTAMENTO/DESCIDA	40 segundos
ÓLEO HIDRÁULICO	5 Litros
VOLTAGEM	Monofásico 220V
PESO	1.000 Kg

Mesa Elevatória Hidráulica

SKU: MAH-3005



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

A Mesa Elevatória Hidráulica MAH-3005 é uma ferramenta de alta performance desenvolvida para facilitar o transporte de curta distância e a elevação de cargas dentro do limite de capacidade especificado. Com um design robusto e funcional, ela proporciona mais praticidade e segurança para oficinas e auto centers, podendo ser utilizada também como bancada de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	1.000 Kg
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.700mm
ALTURA INICIAL DO ELEVADOR	500mm
ALTURA DA MESA	1.200mm
LARGURA	610mm
DIÂMETRO DA RODA	960mm
COMPRIMENTO DA MESA	1.300mm
PESO	225 Kg

BALANCEADORAS

MAH-6001

64

MAH-6003

65

MAH-6004

66

BALANCEADORAS DE RODAS

As balanceadoras de rodas Mahovi são equipamentos essenciais para oficinas que buscam oferecer serviços de alta qualidade em alinhamento e balanceamento. Projetadas com tecnologia avançada, essas balanceadoras garantem precisão na medição de desequilíbrios, proporcionando uma rodagem suave e segura para os veículos.

Com um design robusto e interface intuitiva, as balanceadoras Mahovi são de fácil operação, permitindo ajustes rápidos e precisos. Seja para pneus de carros, motos ou veículos comerciais, elas atendem a uma ampla variedade de necessidades, garantindo eficiência e durabilidade.

Ideais para oficinas mecânicas, centros automotivos e lojas de pneus, as balanceadoras de rodas Mahovi combinam tecnologia, precisão e confiabilidade, sendo a escolha certa para profissionais que buscam excelência em serviços de rodagem.

Balanceadora de Rodas para Veículos Linha Leve

SKU: MAH-6001

ACESSE ESSE EQUIPAMENTO EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

A MAH-6001 é o modelo de entrada da linha de balanceamento MAHOVI, oferecendo excelente precisão e facilidade de uso. Possui 6 modos de balanceamento, permitindo operar nos modos estático ou dinâmico. Conta com acionamento automático, régua de medição e um painel digital intuitivo que indica com precisão o posicionamento dos contrapesos, tornando o processo mais rápido e eficiente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIÂMETRO DO ARO	10" – 24"
LARGURA DO ARO	1,5" – 20"
PESO MÁXIMO DA RODA	65 Kg
TEMPO DE CICLO	8 segundos
POTÊNCIA DO MOTOR	200W
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	2.000 rpm
PRECISÃO	± 1g
VOLTAGEM	Monofásico 220V
PESO	92 Kg

ADQUIRA TAMBÉM

**Elevador de Rodas
Pneumático****MAH-600**

Balanceadora de Rodas para Veículos Linha Leve

SKU: MAH-6003ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Desenvolvida para o trabalho do dia a dia, a MAH-6003 é uma Balanceadora de Rodas de fácil manuseio e operação intuitiva. Conta com acionamento automático, software em português e um sistema exclusivo de ocultação do chumbo por raios, proporcionando um acabamento mais discreto e profissional. Além disso, possui acionamento de parada por freio a disco, garantindo maior precisão no balanceamento e aumentando a vida útil do equipamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIÂMETRO DO ARO	08" – 28"
LARGURA DO ARO	1,5" – 20"
PESO MÁXIMO DA RODA	65 Kg
TEMPO DE CICLO	8 segundos
POTÊNCIA DO MOTOR	180W
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	2.000 rpm
PRECISÃO	± 1,5g
VOLTAGEM	Monofásico 220V
PESO	132 Kg

ADQUIRA TAMBÉM

**Elevador de Rodas
Pneumático****MAH-600**

Balanceadora de Rodas para Veículos Linha Pesada

SKU: MAH-6004ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

A MAH-6004 é uma Balanceadora de Rodas projetada para atender caminhões e ônibus, oferecendo tecnologia de última geração para um balanceamento preciso e eficiente. O equipamento conta com memória da data de medição, função de indicação de erro e diversos modos de balanceamento para diferentes tipos de pneus.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIÂMETRO DO ARO	10" – 30"
LARGURA DO ARO	1,5" – 20"
PESO MÁXIMO DA RODA	150 Kg
TEMPO DE CICLO	8 segundos
POTÊNCIA DO MOTOR	750W
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	2.000 rpm
PRECISÃO	± 5g
VOLTAGEM	Trifásico 220/380V
PESO	276 Kg



CONHEÇA NOSSO SITE



WWW.
MAHOVI
.COM.BR

Onde tem Mahovi, pode confiar!

DESMONTADORAS

MAH-5001	70
MAH-5002	71
MAH-5003	72
MAH-5004	73
MAH-5005	74
MAH-5006	75
MAH-4009	76

DESMONTADORAS DE PNEUS

As desmontadoras de pneus Mahovi são equipamentos projetados para oferecer agilidade, segurança e durabilidade em serviços de troca e reparo de pneus. Com uma estrutura robusta e mecanismos de alta precisão, essas desmontadoras garantem um desempenho excepcional, seja para veículos leves, pesados ou motocicletas.

Equipadas com tecnologia avançada e sistemas de proteção, as desmontadoras Mahovi facilitam a remoção e montagem de pneus sem danificar aro ou borracha. Seu design ergonômico e operação intuitiva permitem que profissionais realizem serviços com maior eficiência e menos esforço físico.

Ideais para oficinas mecânicas, centros automotivos e lojas de pneus, as desmontadoras de pneus Mahovi combinam robustez, precisão e eficiência, sendo a escolha certa para quem busca qualidade e produtividade em serviços de rodagem.

Desmontadora de Pneus para Automóveis

SKU: MAH-5001ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

A MAH-5001 é a escolha ideal para sua oficina, oferecendo praticidade e facilidade no manuseio. Com um design moderno e funcional, essa desmontadora conta com garras robustas e duráveis, garantindo firmeza e segurança no processo. Além disso, seu destalonador eficiente permite pressionar o pneu com menos esforço, tornando o trabalho mais ágil e confortável.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BLOQUEIO EXTERNO	10" – 19"
BLOQUEIO INTERNO	12" – 22"
DIÂMETRO MÁX. DO PNEU	1.000mm
LARGURA MÁX. DO PNEU	355mm
POTÊNCIA DO MOTOR	750W
PRESSÃO DE TRABALHO	8-10 Bar
MODO	Semi-Automático
VOLTAGEM	Monofásico 220V

Desmontadora de Pneus com Braço Auxiliar

SKU: MAH-5002



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

Projetada para o trabalho diário, a MAH-5002 é uma desmontadora de pneus de fácil operação e alto desempenho. Seu chassi trapezoidal exclusivo proporciona um suporte robusto para a troca de pneus, garantindo estabilidade e eficiência. O destalonador ajustável em quatro posições permite maior precisão no processo, enquanto o braço auxiliar facilita o manuseio, tornando a operação mais ágil e segura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BLOQUEIO EXTERNO	12" – 26"
BLOQUEIO INTERNO	16" – 28"
DIÂMETRO MÁX. DO PNEU	1.143mm
LARGURA MÁX. DO PNEU	457mm
POTÊNCIA DO MOTOR	1.100W
PRESSÃO DE TRABALHO	8-10 Bar
MODO	Automático
VOLTAGEM	Monofásico 220V

Desmontadora Automática com Coluna Articulada e Travamento Pneumático

SKU: MAH-5003ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:


DESCRIÇÃO

Projetada para otimizar o trabalho diário, a MAH-5003 é uma desmontadora automática de pneus que combina praticidade e alto desempenho. Equipada com coluna articulada e sistema de travamento pneumático, oferece maior precisão e agilidade no manuseio dos pneus. Seu chassi trapezoidal exclusivo proporciona um suporte robusto para a troca de pneus, enquanto o destalonador ajustável em quatro posições e o sistema de 2 braços de ajuda garantem eficiência.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BLOQUEIO EXTERNO	12" – 26"
BLOQUEIO INTERNO	15" – 28"
DIÂMETRO MÁX. DO PNEU	1.120mm
LARGURA MÁX. DO PNEU	406mm
POTÊNCIA DO MOTOR	370W
PRESSÃO DE TRABALHO	8-10 Bar
MODO	Semi-Automático
VOLTAGEM	Monofásico 220V

Desmontadora de Pneus para Caminhões e Ônibus

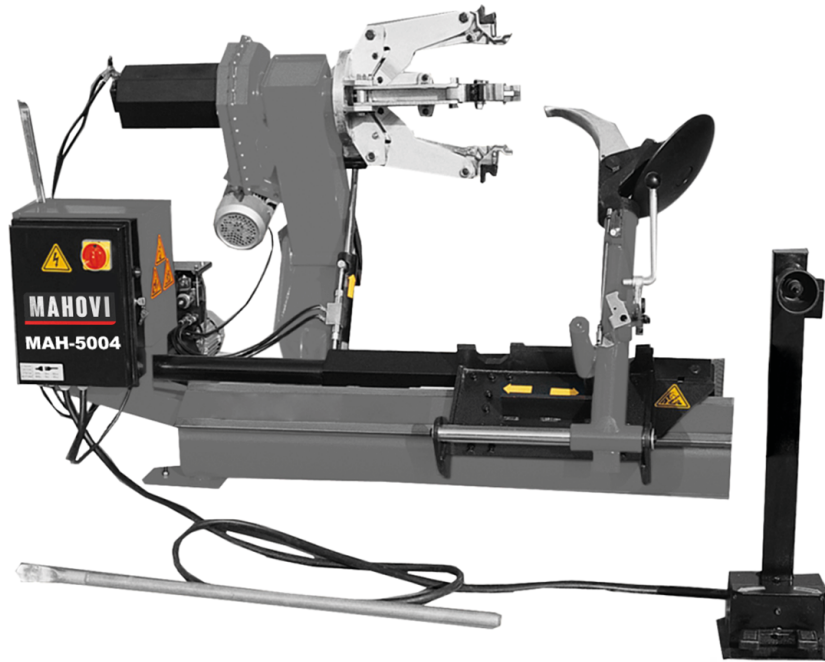SKU: MAH-5004ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Desenvolvida para atender as demandas diárias de oficinas e centros automotivos, a MAH-5004 é uma desmontadora de pneus robusta e de fácil operação. Com um excelente acabamento, conta com um sistema de operação eletro-hidráulica automática, garantindo eficiência e praticidade no manuseio. Indicada para montagem e desmontagem de pneus com ou sem câmara, essa desmontadora opera nos dois sentidos de rotação, proporcionando versatilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE APERTO	14" – 26"
DIÂMETRO MÁX. DO PNEU	Até 63"
LARGURA MÁX. DO PNEU	Até 30"
PESO MÁX. DO PNEU	500 Kg
POTÊNCIA DO MOTOR	2.200W
VOLTAGEM	Trifásico 220V/380V

Desmontadora de Pneus para Tratores, Caminhões e Pneu OTR

SKU: MAH-5005ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

Desenvolvida para o trabalho pesado do dia a dia, a MAH-5005 é uma desmontadora de pneus robusta e de fácil operação. Com excelente acabamento, conta com um sistema de operação eletro-hidráulica automática, garantindo eficiência e praticidade no manuseio. Indicada para montagem e desmontagem de pneus com ou sem câmara, essa desmontadora opera nos dois sentidos de rotação, sendo ideal para tratores, caminhões e pneus OTR, proporcionando versatilidade e alto desempenho em oficinas especializadas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE APERTO	14" – 42"
DIÂMETRO MÁX. DO PNEU	Até 90"
LARGURA MÁX. DO PNEU	Até 41"
PESO MÁX. DO PNEU	1.200 Kg
POTÊNCIA DO MOTOR	2.200W
VOLTAGEM	Trifásico 220V/380V

Desmontadora de Pneus para Tratores, Caminhões e Pneu OTR

SKU: MAH-5006ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

A MAH-5006 é uma desmontadora de pneus robusta e eficiente, ideal para oficinas que realizam a troca de pneus de caminhões e ônibus. Com fácil manuseio, suporta um peso máximo de 2200 Kg e possui um tamanho de aperto de 14-56". Seu sistema de rotação bidirecional (horário e anti-horário) garante alta performance e precisão na operação, tornando o processo mais rápido e seguro. Projetada para otimizar o trabalho diário, essa desmontadora oferece durabilidade e eficiência para sua oficina.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE APERTO	14" – 56"
DIÂMETRO MÁX. DO PNEU	Até 98"
LARGURA MÁX. DO PNEU	Até 47"
PESO MÁX. DO PNEU	2.200 Kg
POTÊNCIA DO MOTOR	2.400W
VOLTAGEM	Trifásico 220V/380V

Unidade Pneumática para Troca de Pneu e Fluido de Freio

SKU: MAH-4009ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

A MAH-4009 é uma solução prática e eficiente para operações de manutenção e reparo, proporcionando mais segurança, facilidade de uso e estabilidade. Ideal para troca de pneus, inspeção de freios e manutenção da suspensão, esse equipamento permite o uso de diversas ferramentas pneumáticas em uma única estação, além de contar com um elevador para abaixar as rodas após a desmontagem e um sangrador de freio embutido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1.120mm
PESO MÁXIMO SUPORTADO	60 Kg
PRESSÃO DE AR	0,8mpa
PRESSÃO DO CILINDRO	0,4mpa
CAPACIDADE (RESERVATÓRIO)	2 Litros
PRESSÃO DE TRABALHO	70 a 170 PSI
CONEXÃO DE AR	1/4"
TEMPERATURA DE TRABALHO	-10 A 70°C



TENHA ACESSO A
MANUAIS,
CHECKLISTS
E MAIS!

LEIA O
QR CODE



ALINHADORES

MAH-3D1

80

MAH-3D2

81

MAH-3D3

82

ALINHADORES DE DIREÇÃO

Os alinhadores de direção Mahovi são equipamentos de alta tecnologia projetados para oferecer precisão e confiabilidade em serviços de geometria veicular. Com sistemas avançados de medição e software intuitivo, esses alinhadores garantem diagnósticos precisos e ajustes perfeitos, proporcionando uma direção segura e estável para os veículos.

Equipados com sensores de alta sensibilidade e interfaces modernas, os alinhadores Mahovi permitem a análise de diversos ângulos, como cambagem, caster e convergência, atendendo a uma ampla gama de veículos, desde carros de passeio até veículos comerciais. Seu design robusto e operação simplificada garantem agilidade e eficiência no dia a dia da oficina.

Ideais para oficinas mecânicas, centros automotivos e serviços especializados em suspensão, os alinhadores de direção Mahovi combinam tecnologia, precisão e confiabilidade, sendo a escolha certa para profissionais que buscam excelência em serviços de geometria veicular.

Alinhador de Direção – MAH-3D1

SKU: MAH-3D1ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

O MAH-3D1 oferece precisão, eficácia e alta qualidade para sua oficina. Com um software intuitivo e de fácil operação, ele guia o operador à um resultado 100%. Além do alinhamento das rodas, mede desalinhamento do chassi, diâmetro das rodas e todos demais ângulos necessários para um perfeito alinhamento como caster, cambagem, KPI, divergência e convergência. O equipamento inclui todas as ferramentas necessárias, garantindo maior produtividade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TOE DIANTEIRO	$\pm 5'$ (Precisão de Medição) // $\pm 20^\circ$ (Faixa de Medida)
CAMBAGEM	$\pm 5'$ (Precisão de Medição) // $\pm 20^\circ$ (Faixa de Medida)
CÁSTER	$\pm 8'$ (Precisão de Medição) // $\pm 20^\circ$ (Faixa de Medida)
INCLINAÇÃO DO KINGPIN	$\pm 8'$ (Precisão de Medição) // $\pm 20^\circ$ (Faixa de Medida)
ÂNGULO DE IMPULSO	$\pm 5'$ (Precisão de Medição) // $\pm 5^\circ$ (Faixa de Medida)
TOE-IN	$\pm 5'$ (Precisão de Medição) // $\pm 5^\circ$ (Faixa de Medida)
TOE-OUT	$\pm 5'$ (Precisão de Medição) // $\pm 5^\circ$ (Faixa de Medida)
DESVIO DE ROTA	$\pm 5'$ (Precisão de Medição) // $\pm 5^\circ$ (Faixa de Medida)
DESVIO DE EIXO	$\pm 5'$ (Precisão de Medição) // $\pm 5^\circ$ (Faixa de Medida)
ALIMENTAÇÃO	Monofásico 220V

Alinhador de Direção – MAH-3D2

SKU: MAH-3D2



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

O MAH-3D2 com gabinete móvel, oferece precisão, eficácia e alta qualidade para sua oficina. Com um software intuitivo e de fácil operação, ele guia o operador à um resultado 100%. Além do alinhamento das rodas, mede desalinhamento do chassi, diâmetro das rodas e todos demais ângulos necessários para um perfeito alinhamento como caster, cambagem, KPI, divergência e convergência. O equipamento inclui todas as ferramentas necessárias, garantindo maior produtividade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TOE DIANTEIRO	± 5' (Precisão de Medição) // ± 20° (Faixa de Medida)
CAMBAGEM	± 5' (Precisão de Medição) // ± 20° (Faixa de Medida)
CÁSTER	± 8' (Precisão de Medição) // ± 20° (Faixa de Medida)
INCLINAÇÃO DO KINGPIN	± 8' (Precisão de Medição) // ± 20° (Faixa de Medida)
ÂNGULO DE IMPULSO	± 5' (Precisão de Medição) // ± 5° (Faixa de Medida)
TOE-IN	± 5' (Precisão de Medição) // ± 5° (Faixa de Medida)
TOE-OUT	± 5' (Precisão de Medição) // ± 5° (Faixa de Medida)
DESVIO DE ROTA	± 5' (Precisão de Medição) // ± 5° (Faixa de Medida)
DESVIO DE EIXO	± 5' (Precisão de Medição) // ± 5° (Faixa de Medida)
ALIMENTAÇÃO	Monofásico 220V

Alinhador de Direção – MAH-3D3

SKU: MAH-3D3ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO


O MAH-3D3, além de ser usado nas tradicionais rampas ou valas de alinhamento, este equipamento contém a capacidade de operar em elevadores de coluna ou pantográficos, trazendo um melhor aproveitamento do espaço da oficina e agilidade pois é um modelo móvel e pode ser movido de um elevador para outro sem problemas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TOE DIANTEIRO	$\pm 5'$ (Precisão de Medição) // $\pm 20^\circ$ (Faixa de Medida)
CAMBAGEM	$\pm 5'$ (Precisão de Medição) // $\pm 20^\circ$ (Faixa de Medida)
CÁSTER	$\pm 8'$ (Precisão de Medição) // $\pm 20^\circ$ (Faixa de Medida)
INCLINAÇÃO DO KINGPIN	$\pm 8'$ (Precisão de Medição) // $\pm 20^\circ$ (Faixa de Medida)
ÂNGULO DE IMPULSO	$\pm 5'$ (Precisão de Medição) // $\pm 5^\circ$ (Faixa de Medida)
TOE-IN	$\pm 5'$ (Precisão de Medição) // $\pm 5^\circ$ (Faixa de Medida)
TOE-OUT	$\pm 5'$ (Precisão de Medição) // $\pm 5^\circ$ (Faixa de Medida)
DESVIO DE ROTA	$\pm 5'$ (Precisão de Medição) // $\pm 5^\circ$ (Faixa de Medida)
DESVIO DE EIXO	$\pm 5'$ (Precisão de Medição) // $\pm 5^\circ$ (Faixa de Medida)
ALIMENTAÇÃO	Monofásico 220V

QUALIDADE, SEGURANÇA E INOVAÇÃO.

ADQUIRA SEU EQUIPAMENTO

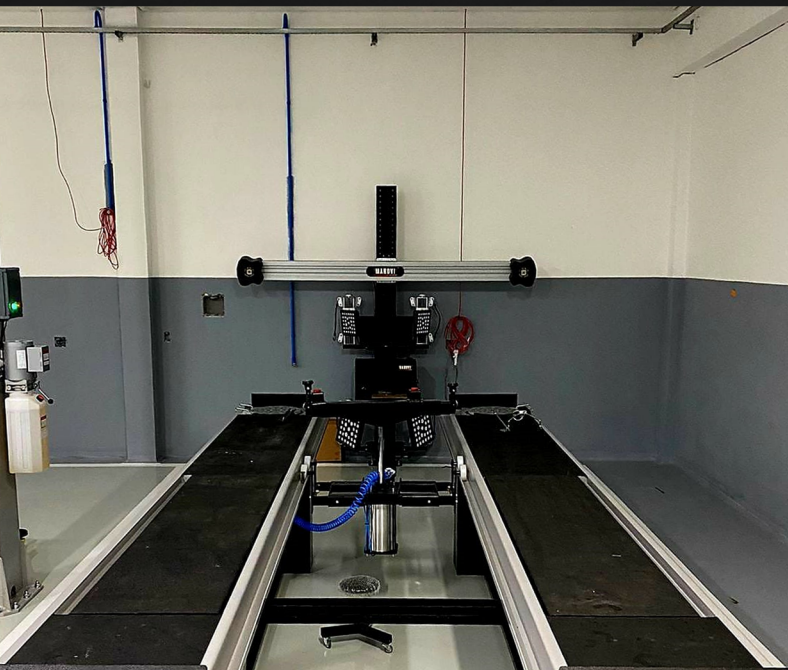

Os equipamentos Mahovi são projetados para atender com excelência às necessidades do seu negócio, garantindo qualidade, desempenho e durabilidade.

SOLICITE SEU ORÇAMENTO!

AR CONDICIONADO

MAH-4008	86
MAH-4012	87
MAH-4010	88
MAH-4013	89
MAH-4016	90

EQUIPAMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Os equipamentos para higienização de ar-condicionado são essenciais para garantir a qualidade do ar e o bom funcionamento dos sistemas de climatização, seja em residências, comércios ou indústrias. Com tecnologia avançada, esses dispositivos removem impurezas, bactérias e fungos, evitando odores desagradáveis e proporcionando um ambiente mais saudável para todos os ocupantes do espaço. A higienização regular dos aparelhos contribui para a prevenção de problemas respiratórios e alergias, tornando o ambiente mais seguro e confortável. Além de melhorar a eficiência dos aparelhos e reduzir o consumo de energia, a manutenção adequada prolonga a vida útil do sistema, previne falhas e evita custos elevados com reparos.

Nossos equipamentos são projetados para oferecer praticidade, segurança e alto desempenho, garantindo uma higienização profunda e eficiente, sem danificar os componentes internos do ar-condicionado. Com opções para diferentes tipos de sistemas, desde splits residenciais até grandes sistemas industriais, as soluções disponíveis atendem às mais diversas necessidades, facilitando o trabalho de profissionais do setor e proporcionando mais eficiência no processo de limpeza. Além disso, nossos equipamentos são desenvolvidos com materiais de alta resistência e tecnologia inovadora, garantindo maior durabilidade e eficácia no combate a sujeiras e agentes contaminantes.

Máquina Recicladora Automática para Ar Condicionado

SKU: MAH-4008



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

A MAH-4008 foi desenvolvida para otimizar o trabalho diário em oficinas mecânicas, oferecendo um processo automático e eficiente de reciclagem de gás refrigerante. Com capacidade de tanque de 10 Kg, a máquina conta com base de dados integrada para facilitar a operação e um modo de impressão para registro dos serviços realizados. Fácil de operar, proporciona mais praticidade e precisão na manutenção de sistemas de ar-condicionado automotivo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFRIGERADOR	R134a
VELOCIDADE DE RECUPERAÇÃO	180-350 g/min
VELOCIDADE DE RECARGA	800-1500 g/min
VELOCIDADE DE VÁCUO	60 L/min
CAPACIDADE TANQUE	10 Kg
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO	17,5 Bar
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	5° à 50° C
COMPRESSOR	275W
PRECISÃO DA BALANÇA ELETRÔNICA	10g
TELA	LCD
VOLTAGEM	AC 220V/50Hz

Máquina Recicladora Automática para Ar Condicionado

SKU: MAH-4012ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

A MAH-4012 foi desenvolvida para otimizar o trabalho diário em oficinas mecânicas, oferecendo um processo automático e eficiente de reciclagem de gás refrigerante. Com capacidade de tanque de 10 Kg, a máquina conta com base de dados integrada para facilitar a operação e um modo de impressão para registro dos serviços realizados. Fácil de operar, proporciona mais praticidade e precisão na manutenção de sistemas de ar-condicionado automotivo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFRIGERADOR	R1234yf
VELOCIDADE DE RECUPERAÇÃO	180-420 g/min
VELOCIDADE DE RECARGA	800-1.500 g/min
VELOCIDADE DE VÁCUO	90 L/min
CAPACIDADE TANQUE	10 Kg
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO	17,5 Bar
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	5° à 50° C
COMPRESSOR	275W
PRECISÃO DA BALANÇA ELETRÔNICA	05g
TELA	LCD
VOLTAGEM	AC 220V/50Hz

Máquina Geradora de Ozônio

SKU: MAH-4010



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

A MAH-4010 é indicada para a oxi-sanitização de veículos, eliminando fungos, bolores, vírus e bactérias que ficam presos sob os estofados causando mau odores e até mesmo problemas de saúde de quem vive constantemente em contato com essas bactérias. O ozônio oxida odores indesejáveis deixando um cheiro de frescor. Não disfarça o cheiro como os sprays desodorizantes e sim elimina o problema pela raiz.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATERIAL	Aço inox
VOLTAGEM	Monofásico 220V
VELOCIDADE DE RECARGA	5g/h
TAXA DE EFICIÊNCIA	99,9%
FUNÇÕES	Esterelização e desinfecção
TEMPO DE TRABALHO	10 minutos

Máquina Para Ar Condicionado

SKU: MAH-4013ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

A MAH-4013 é uma solução prática e eficiente para a manutenção de sistemas de ar-condicionado automotivo de veículos a combustão, híbridos ou elétricos. Projetada para facilitar e agilizar o trabalho do usuário e capaz de operar com 2 tipos de gases (R123a e R1234yf) além dos óleos POE e PAG, essa máquina otimiza o serviço de oficinas mecânicas, proporcionando mais precisão e rapidez no processo de manutenção. Ideal para profissionais que buscam um equipamento confiável e de fácil operação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFRIGERADOR	R134a e R1234yf
CAPACIDADE DE VÁCUO	120 L/min
CAPACIDADE DO TANQUE	18 Kg
CAPACIDADE DO FILTRO	100 Kg
POTÊNCIA	1200W
GARRAFA DE ÓLEO	350mL
PRECISÃO DA BALANÇA	10g
EFICIÊNCIA DE RECUPERAÇÃO	+95%
HABILIDADE DE RECUPERAÇÃO	3/BHP
TELA	10" Sensível ao Toque
VOLTAGEM	AC 220V

Máquina de Limpeza com Gelo Seco

SKU: MAH-4016



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

A MAH-4016 é uma solução avançada para a remoção de sujeira e contaminantes em superfícies industriais. Utilizando a tecnologia de jateamento de gelo seco, limpa de forma rápida e eficaz sem danificar os materiais ou deixar resíduos secundários. Ideal para aplicações que exigem alta eficiência, segurança e preservação das superfícies, garantindo um processo de limpeza sustentável e sem resíduos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRESSÃO DO AR	6-8 Kgf/m ²
VAZÃO DO AR	1.1-2/m ³
FLUXO DE SAÍDA DE GELO	100-400g
CAPACIDADE DE GELO SECO	20 Kg
ESPECIFICAÇÕES DE GELO SECO	3x8mm
COMPRIMENTO DAS ENXADAS	5m
UNIDADE DE POTÊNCIA	Motor sem escova de corrente
VOLTAGEM	AC 220V

SOMOS
+58K

APAIXONADOS
POR QUALIDADE, INOVAÇÃO E PERFORMANCE



@MAHOVIBR



@MAHOVIBR



@MAHOVIBR

TROCA DE FLUIDO

MAH-4001	94
MAH-4002	95
MAH-4003	96
WAL-4000M-KIT	97
MAH-4100	97
MAH-4004 E MAH-4005	98
MAH-4011	99
MAH-4015	100
MAH-4017	101
MAH-4018	102
WAL-9001	103

EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE FLUIDOS

Os equipamentos para troca de fluidos são fundamentais para a manutenção e o bom desempenho de veículos automotivos. Com tecnologia avançada, esses dispositivos garantem a remoção eficiente de óleos, líquidos de arrefecimento, fluidos de transmissão e outros componentes essenciais para o funcionamento adequado do motor e demais sistemas mecânicos. A troca regular desses fluidos evita o desgaste prematuro das peças, melhora a eficiência do veículo e reduz o risco de falhas mecânicas.

Desenvolvidos para oferecer praticidade, segurança e precisão, nossos equipamentos contam com sistemas de sucção e abastecimento que minimizam desperdícios e garantem um processo rápido e eficaz. Além disso, possuem filtros de alta eficiência que ajudam a remover impurezas e contaminantes, prolongando a vida útil dos componentes mecânicos e reduzindo custos com manutenção corretiva.

Indispensáveis para oficinas mecânicas e frotas corporativas, nossas soluções atendem a diversas necessidades, desde a troca de óleo convencional até sistemas mais complexos que exigem controle eletrônico e monitoramento de fluidos em tempo real. Invista em qualidade e desempenho com equipamentos projetados para otimizar os processos de manutenção e garantir a máxima eficiência dos seus veículos.

Máquina para Troca de Fluido da Transmissão Automática 20 Litros 220V

SKU: MAH-4001



MALETA DE ADPTADORES

19 PEÇAS



85 PEÇAS



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

Para entender se a Máquina para Troca de Fluido da Transmissão Automática 20 Litros 220V – MAH-4001 é o melhor modelo para a sua oficina mecânica, saiba que ela é desenvolvida pensando na máxima eficiência. Possui um design robusto e compacto equipada com componentes de alta qualidade trazendo consigo mais durabilidade, segurança e confiança para a realização do trabalho. Ainda conta com diversas características essenciais, como a identificação automática de fluxo, aquecimento do fluido novo, tela touch screen e software intuitivo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO DO TUBO DE ENTRADA	2.5m
COMPRIMENTO DO TUBO DE SAÍDA	2.5m
COMPRIMENTO DO TUBO DE DESCARGA	1.5m
PRESSÃO DE TRABALHO	6 Bar
CAPACIDADE DO TANQUE	20 litros
VELOCIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ÓLEO	3.0L/min
POTÊNCIA DO MOTOR	140W
VOLTAGEM	220V

Máquina para Troca de Fluido da Transmissão Automática 20 Litros 220V

SKU: MAH-4002



19 PEÇAS



85 PEÇAS



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

Para entender se a Máquina para Troca de Fluido da Transmissão Automática 20 Litros 220V – MAH-4002 é o melhor modelo para a sua oficina mecânica, saiba que ela possui um design funcional e display LCD com comando intuitivo permitindo uma operação fácil e ágil. Além de possuir o reconhecimento do sentido de fluxo, também possui visores em acrílico para visualização do fluido. É construída com componentes de alta qualidade garantindo uma maior durabilidade, segurança e confiabilidade para os trabalhos do dia-a-dia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO DO TUBO DE ENTRADA	2.5m
COMPRIMENTO DO TUBO DE SAÍDA	2.5m
COMPRIMENTO DO TUBO DE DESCARGA	1.5m
PRESSÃO DE TRABALHO	6 Bar
CAPACIDADE DO TANQUE	20 litros
VELOCIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ÓLEO	3.0L/min
POTÊNCIA DO MOTOR	140W
VOLTAGEM	AC 220V

Máquina para Troca de Fluido da Transmissão Automática 30 Litros 220V

SKU: MAH-4003



19 PEÇAS



85 PEÇAS



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

Desenvolvido para o trabalho do dia a dia, a Máquina para Troca de Fluido da Transmissão Automática 30 Litros 220V – MAH-4003 tem um design simples e eficaz. Sua operação é de fácil dominação e traz muita agilidade e praticidade para realização do seu trabalho. Conta com válvulas para controle do fluxo de saída e entrada do fluido, reservatório externo para adição de flushing e capacidade máxima de 30 Litros de fluido ATF.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO DO TUBO DE ENTRADA	2.5m
COMPRIMENTO DO TUBO DE SAÍDA	2.5m
COMPRIMENTO DO TUBO DE DESCARGA	1.5m
PRESSÃO DE TRABALHO	6 Bar
CAPACIDADE DO TANQUE	30 litros
VELOCIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ÓLEO	3.0L/min
POTÊNCIA DO MOTOR	250W
VOLTAGEM	AC 220V

Maleta com 19 Conectores para Trocadoras de Fluidos da Transmissão Automática

SKU: WAL-4000M-KIT



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

A Maleta com 19 Conectores é o acessório ideal para profissionais que utilizam máquinas de troca de fluido da transmissão automática. Compatível com diversos modelos de veículos, oferece praticidade e versatilidade no atendimento diário da oficina. Cada conector é organizado de forma funcional dentro da maleta, permitindo acesso rápido e seguro durante os procedimentos de manutenção.

COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS



Maleta com 85 Conectores para Trocadoras de Fluidos da Transmissão Automática

SKU: MAH-4100



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

A Maleta com 85 Conectores é o acessório ideal para profissionais que utilizam máquinas de troca de fluido da transmissão automática. Compatível com diversos modelos de veículos, oferece praticidade e versatilidade no atendimento diário da oficina. Cada conector é organizado de forma funcional dentro da maleta, permitindo acesso rápido e seguro durante os procedimentos de manutenção.

COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS



Sangradores de Freio Pneumáticos 6 e 10 Litros

06 Litros

SKU: MAH-4004

10 Litros

SKU: MAH-4005



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

O MAH-4004 e o MAH-4005 são soluções práticas e eficientes para a sangria do sistema de freios. Com capacidades de 6 litros e 10 litros e válvulas de segurança de 40 PSI, garantem um processo seguro e eficaz. Fáceis de operar, são ideais para uso profissional, proporcionando agilidade e precisão na manutenção automotiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE MÁXIMA DO TANQUE	6 e 10 Litros
PRESSÃO DE TRABALHO	10 a 30 PSI
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	5 metros
VÁLVULA DE SEGURANÇA	30 PSI
ENTRADA DE AR	1/4"

Extrator Elétrico de Óleo de Motor

SKU: MAH-4011



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

O Extrator Elétrico de Óleo de Motor – MAH-4011 é um equipamento 2 em 1, podendo funcionar como um coletor por gravidade tradicional ou extrair o óleo residual da caixa de engrenagens ou de motores através de uma de suas sondas posicionados no local da vareta de nível ou bocal de abastecimento do motor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSUMO DE AR	Até 200L/min
CAPACIDADE DO TANQUE	50 litros
CAPACIDADE DO CILINDRO PERSPEX	9/10 litros
CAPACIDADE DA BANDEJA DE COLETA	16 litros
FONTE DE ENERGIA	Monofásico 220V, 60Hz, 1CV
POTÊNCIA DO MOTOR	370W
TEMPERATURA DE TRABALHO	40 à 60°C

Máquina de Troca do Líquido de Arrefecimento

SKU: MAH-4015ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

A MAH-4015 é a solução ideal para a manutenção do sistema de arrefecimento. Com capacidade de 25 Litros em suas cúpulas e fluxo de 7 L/min, permite a troca do líquido de arrefecimento de forma prática e eficiente. Fácil de manusear, garante agilidade e precisão no serviço automotivo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE MÁXIMA DE BOMBEAMENTO	7 L/min
CAPACIDADE DO TANQUE DE REFRIGERAÇÃO	25 litros
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	2.5 metros
PRESSÃO DE TRABALHO DO VAZAMENTO	<1.2 Bar
PRESSÃO DE TRABALHO DA TROCA	5-8 Bar
POTÊNCIA DA MÁQUINA	120W
VOLTAGEM	AC 220V

Coletor e Extrator Pneumático de Fluidos

SKU: MAH-4017



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

A MAH-4017 é ideal para a coleta de óleo do motor e da caixa de engrenagens manuais. Com operação pneumática, proporciona eficiência e praticidade na extração de fluidos, garantindo um processo rápido e seguro para a manutenção automotiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSUMO DE AR	Até 200L/min
CAPACIDADE DO TANQUE	65 litros
CAPACIDADE DO CILINDRO PERSPEX	9/10 litros
CAPACIDADE DA BANDEJA DE COLETA	16 litros
PRESSÃO DE ENTRADA	6-8 Bar
PRESSÃO DE SAÍDA DO ÓLEO	0,7-1 Bar
ALTURA	1.350mm-1.635mm
TEMPERATURA DE TRABALHO	40 à 60°C

Coletor e Extrator Pneumático de Fluidos

SKU: MAH-4018

ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

A MAH-4018 é ideal para a coleta de óleo do motor e da caixa de engrenagens manuais. Com operação pneumática, proporciona eficiência e praticidade na extração de fluidos, garantindo um processo rápido e seguro para a manutenção automotiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSUMO DE AR	Até 200L/min
CAPACIDADE DO TANQUE	65 litros
CAPACIDADE DO CILINDRO PERSPEX	9/10 litros
CAPACIDADE DA BANDEJA DE COLETA	16 litros
PRESSÃO DE ENTRADA	6-8 Bar
PRESSÃO DE SAÍDA DO ÓLEO	0,7-1 Bar
ALTURA	1.350mm-1.635mm
TEMPERATURA DE TRABALHO	40 à 60°C

Coletor de Óleo Rotomoldado 120 Litros

SKU: WAL-9001ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

O WAL-9001 é um coletor de óleo fabricado em polietileno de média densidade, garantindo resistência e durabilidade. Possui design exclusivo, visor de nível embutido, captador de óleo com filtro e válvula de dreno. Como acessório opcional, pode contar com um pino de engate rápido, facilitando ainda mais a operação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE	120 litros
ALTURA MÁXIMA	1.980mm
DIMENSÕES DO CARRINHO	903mm x 580mm x 530mm
DIMENSÕES DO CAPTADOR	235mm x 620mm x 550mm

NITROGÊNIO

MAH-4040

106

MAH-4014

107

GERADORES DE FUMAÇA E GERADORES DE NITROGÊNIO

Os geradores de fumaça e nitrogênio são ferramentas essenciais para diagnósticos precisos e eficientes em sistemas automotivos. Utilizados principalmente para a detecção de vazamentos, esses equipamentos permitem identificar falhas em dutos, sistemas de admissão, escapamento, evaporativos e outras partes do veículo de maneira rápida e segura. A geração de fumaça facilita a visualização de pontos críticos, enquanto o nitrogênio auxilia na pressurização e testes de integridade dos componentes.

Com tecnologia avançada, nossos geradores garantem um desempenho confiável e de alta precisão, reduzindo o tempo de diagnóstico e otimizando os processos de reparo. São ideais para oficinas mecânicas, centros automotivos e profissionais que buscam soluções eficientes para a manutenção de veículos. Além disso, possuem design compacto e operação simplificada, tornando o uso prático e acessível para diferentes aplicações.

Invista em equipamentos de última geração para aprimorar a qualidade dos serviços automotivos e proporcionar diagnósticos mais rápidos e assertivos, garantindo a satisfação dos clientes e a máxima eficiência na manutenção de veículos.

Gerador de Fumaça para Detecção de Vazamentos

SKU: MAH-4040



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

A MAH-4040 simplifica a detecção de vazamentos em sistemas automotivos, proporcionando um diagnóstico rápido e preciso. Com a tecnologia de geração de fumaça, elimina a necessidade de desmontagem de componentes, agilizando o processo e garantindo mais eficiência e segurança na manutenção dos veículos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA	23 PSI
FLUXO DE FUMAÇA	1-6 L/min
VOLTAGEM	AC 220V
PESO DA MÁQUINA	3.1 Kg

Gerador de Nitrogênio com Calibrador de Pneu

SKU: MAH-4014



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

A MAH-4014 é uma solução prática e eficiente para a calibragem de pneus com nitrogênio. Conta com um tanque de 70 litros e fluxo de 70 L/min, garantindo rapidez e precisão no enchimento. Fácil de manusear, é ideal para otimizar o trabalho na oficina, proporcionando maior estabilidade e durabilidade aos pneus.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DO TANQUE	70 litros
CAPACIDADE DE SAÍDA	50-70 L/min
PRESSÃO DE SAÍDA	1-6 Bar
PRESSÃO DA ENTRADA DE AR	9-10 Bar
PUREZA DO NITROGÊNIO	95-99%
POTÊNCIA DA MÁQUINA	46W
COMPRESSOR NECESSÁRIO	5.5-7.5Kw / 10 Bar
VOLTAGEM	AC 220V

LIMPADDORES

MAH-4030

110

MAH-4031

111

LIMPADORES E TESTADORES DE BICOS INJETORES

Os limpadores e testadores de bicos injetores são equipamentos essenciais para a manutenção do sistema de injeção eletrônica, garantindo o funcionamento adequado do motor e a máxima eficiência do veículo. Com o tempo, os bicos injetores podem acumular resíduos e impurezas que afetam a pulverização do combustível, resultando em perda de desempenho, aumento no consumo e emissões de poluentes.

Os limpadores de bicos injetores utilizam tecnologia avançada para remover depósitos de sujeira e carbonização, restaurando o padrão ideal de pulverização e garantindo uma combustão mais eficiente. Já os testadores permitem avaliar a vazão, vedação e o padrão de injeção dos bicos, possibilitando diagnósticos precisos e evitando substituições desnecessárias.

Indispensáveis para oficinas mecânicas e profissionais da área, esses equipamentos proporcionam mais economia, desempenho e durabilidade ao motor, além de contribuir para a redução do impacto ambiental. Invista em soluções tecnológicas para otimizar a manutenção e garantir o melhor funcionamento do sistema de injeção eletrônica.

Limpador e Testador de Injetores de Combustível

SKU: MAH-4030

ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:

DESCRIÇÃO

O MAH-4030 é uma ferramenta avançada para a limpeza e teste de injetores de combustível. Com tecnologia de limpeza ultrassônica e teste de desempenho, permite uma manutenção eficiente e precisa, garantindo o funcionamento ideal dos injetores. Ideal para oficinas que buscam agilidade e precisão no diagnóstico e manutenção do sistema de injeção.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DO TANQUE	1.5 litros
FAIXA RPM	0-7.500 r/min
INTERVALO DE TEMPO	0-9.900 vezes
LARGURA DE PULSO PWM	0-20 ms
PRESSÃO DO SISTEMA	0-0.55 Mpa (ajustável)
TEMPO	0-20 minutos ajustáveis
PODER DE LIMPEZA ULTRASSÔNICA	28 KHz $\pm$ 0,5 KHz
VOLTAGEM	AC 220V

Limpador e Testador de Injetores de Combustível

SKU: MAH-4031



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO
EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

O MAH-4031 é uma ferramenta avançada para a limpeza e teste de injetores de combustível. Com tecnologia de limpeza ultrassônica e teste de desempenho, permite uma manutenção eficiente e precisa, garantindo o funcionamento ideal dos injetores. Ideal para oficinas que buscam agilidade e precisão no diagnóstico e manutenção do sistema de injeção.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DO TANQUE	2 litros
FAIXA RPM	0-7.500 r/min
INTERVALO DE TEMPO	0-9.900 vezes
LARGURA DE PULSO PWM	0-40 ms
PRESSÃO DO SISTEMA	0-0.80 Mpa (ajustável)
TEMPO	0-10 minutos ajustáveis
PODER DE LIMPEZA ULTRASSÔNICA	28 KHz $\pm$ 0,5 KHz
VOLTAGEM	AC 110/220V

FERRAMENTAS

MAH-8001	114
MAH-8002	114
MAH-103	115
MAH-104	115
MAH-110	115
MAH-1009-01	115
MAH-4001-44	116
MAH-4020	116
MAH-5010	116
WAL-CAP01	116
WAL-4128	117
WAL-101	117
WAL-102	117
WAL-FUN	117

FERRAMENTAS

As ferramentas automotivas são essenciais para proporcionar mais conforto, organização e eficiência no dia a dia de oficinas mecânicas, centros automotivos e profissionais do setor. Itens como carrinhos de serviço, tapetes de proteção, banquetas ergonômicas e funis facilitam o trabalho, garantindo mais praticidade e segurança durante manutenções e reparos.

Nossos equipamentos são desenvolvidos com materiais resistentes e design funcional, permitindo maior durabilidade e comodidade no uso diário. Com soluções projetadas para otimizar o ambiente de trabalho, nossas ferramentas ajudam a manter a organização, reduzir o esforço físico e aumentar a produtividade.

Invista em produtos de alta qualidade para aprimorar sua rotina automotiva, proporcionando mais eficiência e conforto na execução dos serviços.

Carretel com Retração Automática para Ar ou Água

SKU: MAH-8001



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

O Carretel com Retração Automática para Ar ou Água – MAH-8001 possui um design compacto totalmente fechado com proteção para mola contra água e sujeira, garantindo vida útil mais longa e operação livre de contaminações e problemas. O seu tamanho compacto permite que sejam usados em espaços confinados com facilidade, possui sistema de enrolamento lento que garante a segurança na operação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRESSÃO MÁX.	15 Bar
COMPRIMENTO MANGUEIRA	14 metros
ENTRADA E SAÍDA	3/8"
ROTAÇÃO MÍNIMA	180°
ENROLADOR COM GUIA	
TRAVA DE MANGUEIRA	

Carretel com Retração Automática para Ar ou Água

SKU: MAH-8002



ACESSE ESSE EQUIPAMENTO EM NOSSO SITE:



DESCRIÇÃO

O Carretel com Retração Automática para Ar ou Água – MAH-8002 possui um design compacto totalmente fechado com proteção para mola contra água e sujeira, garantindo vida útil mais longa e operação livre de contaminações e problemas. O seu tamanho compacto permite que sejam usados em espaços confinados com facilidade, possui sistema de enrolamento lento que garante a segurança na operação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRESSÃO MÁX.	15 Bar
COMPRIMENTO MANGUEIRA	15 metros
ENTRADA E SAÍDA	3/4"
ROTAÇÃO MÍNIMA	180°
GUIA DE RETRAÇÃO	
ENGATE RÁPIDO DE ALTA VAZÃO	

Trolley Móvel para Veículos

SKU: MAH-103



DESCRIÇÃO

O MAH-103 é ideal para linhas de montagem, oficinas mecânicas e detalhamento automotivo. Equipado com rodízios, permite fácil movimentação e posicionamento dos veículos, otimizando o espaço e facilitando os processos de manutenção e reparo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE	567 Kg
LARGURA ENTRE ROLOS	33,5 cm (F*) e 65 cm (A*)
COMPRIMENTO DO ROLO	30,5cm

F*= FECHADO

A*=ABERTO

Carrinho Profissional para Mecânico

SKU: MAH-104



DESCRIÇÃO

O Carrinho Profissional para Mecânico – MAH-104 é indicado para facilitar o acesso e locomoção na parte inferior do veículo durante o trabalho. Perfeito para oficinas mecânicas, concessionárias e details.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE	135 Kg
MATERIAL	PEAD
MEDIDAS	1.010mm x 475mm x 130mm
PESO	6.0 Kg

Carrinho de Ferramentas com 7 Gavetas

SKU: MAH-110



DESCRIÇÃO

O MAH-110 é a escolha ideal para quem busca praticidade e organização na oficina. Com sete gavetas espaçosas, oferece amplo espaço para armazenar e classificar ferramentas, garantindo fácil acesso e mais eficiência no dia a dia do profissional.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE	450 Kg
ESPESSURA DO AÇO	1-1.2mm
DIMENSÕES ARMÁRIO	568x395x140mm
DIMENSÕES GABINETE	750x450x965mm

Rampa Plástica para Elevação de Carros

SKU: MAH-1009-01



DESCRIÇÃO

A MAH-1009-01 é uma solução inovadora e eficiente para a elevação de veículos, garantindo segurança e praticidade. Seu design robusto proporciona estabilidade durante o uso, sendo ideal para oficinas e garagens que buscam eficiência no atendimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALTURA MÁXIMA	170mm
MATERIAL	Polipropileno
CAPACIDADE MÁXIMA	2.500 Kg
LARGURA MÁX. PNEU	240mm

Visor de Fluidos

SKU: MAH-4001-44



DESCRIÇÃO

O MAH-4001-44 oferece uma forma prática e precisa de comparar os fluidos ATF, permitindo uma avaliação visual clara dos níveis de contaminação. Ideal para garantir um diagnóstico eficiente e preciso durante a manutenção automotiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CINCO RESERVATÓRIOS

QUILOMETRAGENS: **NOVO, 40.000Km; 80.000Km; 120.000Km e Degradação Severa.**

MALETA PARA ARMAZENAMENTO

O-RING PARA VEDAÇÃO

Kit de Tapetes Anti Derrapantes para Elevador

SKU: MAH-4020



DESCRIÇÃO

O MAH-4020 é desenvolvido em manta PVC, um material isolante que protege contra descargas elétricas. Impermeável a qualquer tipo de líquido, incluindo óleo de motor ou câmbio, é também antiderrapante e antichamas, proporcionando mais segurança no trabalho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COR	Preta
ESPESSURA	4mm
MATERIAL	Manta em PVC
PESO	70 Kg (embalagem)
DIMENSÕES CADA TAPETE	3.0m x 2.0m

Calibrador de Pneus para Carros e Motocicletas

SKU: MAH-5010



DESCRIÇÃO

O MAH-5010 oferece leitura facilitada através do visor digital LCD. Conta com display automático durante a operação e modo stand-by para economia de energia. Além disso, permite a medição em diferentes unidades: PSI, BAR ou KPA, garantindo praticidade no uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRECISÃO	0,005 Bar
PRESSÃO DE RUPTURA	>13 BAR
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	3V
TIPO DE BATERIA	CR2450 (Panasonic)
FUNÇÕES	Enchimento, Esvaziamento e Teste de Pressão

Capa para Proteção de Parachoque

SKU: WAL-CAP01



DESCRIÇÃO

A WAL-CAP01 é a escolha ideal para você que quer garantir proteção extra para realização de serviços automotivos, ideal para mecânicos, autocenters que desejam não ter imprevistos na hora de realizar manutenção nos veículos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARTE SUPERIOR	3.10m
PARTE INFERIOR	3.70m
ALÇAS	1.50m +2 enforcadores
ALTURA	70 cm

Banqueta Multiuso para Mecânico

SKU: WAL-101



DESCRIÇÃO

A WAL-101 é uma banqueta multiuso para linhas de montagem e oficinas mecânicas. Possui rodízios para fácil movimentação, trava de segurança e compartimentos integrados para armazenar ferramentas, proporcionando mais praticidade e organização no trabalho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE	150 Kg
MATERIAL	Polipropileno
RODAS GIRATÓRIAS	4 rodas independentes
MEDIDAS	1.000mm x 420mm x 360mm
COMPARTIMENTOS	10 compartimentos e 1 gaveta

Banqueta Multiuso para Mecânico

SKU: WAL-102



DESCRIÇÃO

A WAL-102 é uma banqueta multiuso para linhas de montagem e oficinas mecânicas. Possui rodízios para fácil movimentação, trava de segurança e compartimentos integrados para armazenar ferramentas, proporcionando mais praticidade e organização no trabalho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE	150 Kg
MATERIAL	Polipropileno
RODAS GIRATÓRIAS	4 rodas independentes
MEDIDAS	450mm x 330mm x 310mm
COMPARTIMENTOS	1 compartimento e 1 gaveta

Funil de Óleo Autoajustável Universal

SKU: WAL-FUN



DESCRIÇÃO

O WAL-FUN, é o acessório perfeito para quem busca praticidade e eficiência na manutenção de veículos. Evite derramamentos indesejados e desperdícios de óleo com uma ferramenta projetada para tornar o trabalho mais limpo e organizado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO TOTAL	255mm
COMPRIMENTO (INFERIOR)	75mm
DIÂMETRO ABERTURA FUNIL	125mm
MATERIAL DO FUNIL	Polipropileno
MATERIAL PARTE INFERIOR	Polycarbonato

Capa para Máquinas Mahovi

SKU: WAL-4128



DESCRIÇÃO

A WAL-4128, é a solução ideal para quem busca proteger suas máquinas de danos causados pela operação. Sendo resistente a atritos, graxa e até mesmo leves impactos.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	550x550x1.100mm
RESISTENTE À	Poeira, graxa e leves impactos


SEJA UM REVENDEDOR MAHOVI!

Torne-se um distribuidor da **Mahovi**,
a marca líder em equipamentos
automotivos do Brasil!

**TENHA ACESSO À UMA AMPLA
GAMA DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS**




**Elevadores
Automotivos**




**Rampas
Automotivas**




**Alinhadores
de Direção**



**Balanceadoras e
Desmontadoras**



**Duplicadores
de Vagas**



**Ferramentas e
Muito mais!**

Garanta condições especiais além
de suporte técnico especializado.

TORNE-SE REVENDEDOR!

MAHOVI®



R. Júlio Lopes Manzano, 45 - Jardim Sao Marcos, Sorocaba - SP, 18056-550



(15) 3329-1785



(15) 99776-8281

WWW.MAHOVI.COM.BR



LUPUS
EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO



E-WOLF
EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO



LEPAM
EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO



WOLFCAR
EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO



WOLFCRED
EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO



WOLFLUBE
EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO



LAPEK
EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO